Stützwinkel

Zeit ist heutzutage ein wichtiger Aspekt bei der Gestaltung Ihres Aussenbereich, egal ob öffentlich oder privat. Unsere Stützwinkel sind die schnelle Lösung zur Abstützung, Terrassierung oder Einfassung der unterschiedlichsten Baumassnahmen rund um Ihr Projekt.

146 Sicuro-L
150 Mauerscheiben

Sicuro-L, klassisches Aussehen für einen grenzenlosen Einsatz.

Mauerscheiben, praktische Abtrennung auch für Gärten.

Sicuro-L

Top Ten!

Die Stützmauer für Ihre Geländesprünge

Die Winkelelemente Sicuro-L gewährleisten mit beidseitiger Oberfläche in SB3-Qualität den perfekten Halt bei Höhenunterschieden! Durch ihre Belastbarkeit bis SLW 60 gleichen sie den Erddruck optimal aus und sind in der Höhe individuell einsetzbar.

Sicuro-L – Alle Farben auf einen Blick!

Sichtbetongrau

Auf einen Blick

Produktdetails

- Beidseitig glatte Sichtbeton-Oberfläche bis zum Fuss
- Auch als moderner Sichtschutz geeignet
- Wandstärke 12 cm
- Lastfall 1, 2, 3, 4 (SLW30) + 5 (SLW 60)*
- Kombination von Baubreiten 49 – 199 cm durch Designfuge mit einheitlicher Optik möglich
- Wir produzieren und überwachen gemäss der Norm DIN EN 15258 und bestätigen dies mit dem CE-Zeichen
- Die Eigenschaften zur Dauerhaftigkeit beschreiben wir wie folgt: Betongüte C 45/55 gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 und Expositionsklassen XC4, XD1, XF1, XF2, XF3, XM1, WA
- Die Oberfläche entspricht Sichtbetonklasse SB 3 für hohe gestalterische Anforderungen mit gefasten Kanten
- Beachten Sie die Verlegevorschrift für 2-teilige Ecken

* weitere technische Informationen siehe Seite 180 im Anhang

Abmessungen

Normalelement	H x SL x Stärke	kg/ St.	St./ Pal.
BL 49,0 cm glatt	55 x 30 x 12 cm	110	8
	80 x 45 x 12 cm	165	8
	105 x 55 x 12 cm	215	8
	130 x 70 x 12 cm	300	4
	155 x 85 x 12 cm	350	4
	180 x 95 x 12 cm	420	2
	205 x 110 x 12 cm	520	2
	230 x 125 x 12 cm	730	2
	255 x 140 x 12 cm	770	2
BL 99,0 cm glatt	55 x 30 x 12 cm	220	4
	80 x 45 x 12 cm	335	4
	105 x 55 x 12 cm	440	4
	130 x 70 x 12 cm	630	2
	155 x 85 x 12 cm	750	2
	180 x 95 x 12 cm	860	2
	205 x 110 x 12 cm	1.050	1
	230 x 125 x 12 cm	1.470	1
	255 x 140 x 12 cm	1.540	1
	280 x 170 x 12 cm	1.825	1
	305 x 170 x 12 cm	2.070	1
BL 199,0 cm glatt	55 x 30 x 12 cm	440	2
	80 x 45 x 12 cm	670	2
	105 x 55 x 12 cm	880	2

Eckelement (einteilig)	H x SL x Stärke	kg/ St.	St./ Pal.
BL 49,0 cm glatt	55 x 49,5 x 12 cm	165	4
	80 x 49,5 x 12 cm	240	4
	105 x 49,5 x 12 cm	300	4
BL 99,0 cm glatt	130 x 70 x 12 cm	1.020	1
	155 x 85 x 12 cm	1.175	1
	180 x 95 x 12 cm	1.320	1
Eckelement (zweiteilig)	**H x SL x Stärke**	**kg/ St.**	**St./ Pal.**
BL 99,0 cm glatt	55 x 49,5 x 12 cm	360	2
	80 x 49,5 x 12 cm	540	2
	105 x 49,5 x 12 cm	720	2
	130 x 70 x 12 cm	875	1
	155 x 85 x 12 cm	1.210	1
	180 x 95 x 12 cm	1.370	1
	205 x 99 x 12 cm	1.950	1*
	230 x 99 x 12 cm	2.100	1*
	255 x 99 x 12 cm	2.250	1*

* es wird ein Normalelement mit verkürztem Fuss benötigt. Auf Anfrage lieferbar.

- Lieferbar ab Werk Niederschopfheim

Normalelement



SL = Schenkellänge
BL = Baulänge
H = Höhe

Abgeschrägtes Element
nur 99 cm Breite

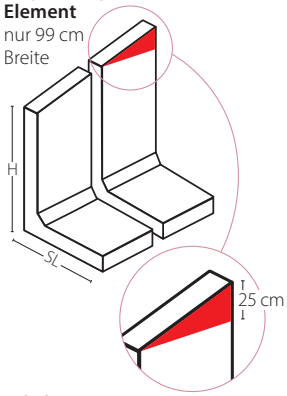

Eckelement (einteilig)



Eckelement (zweiteilig)



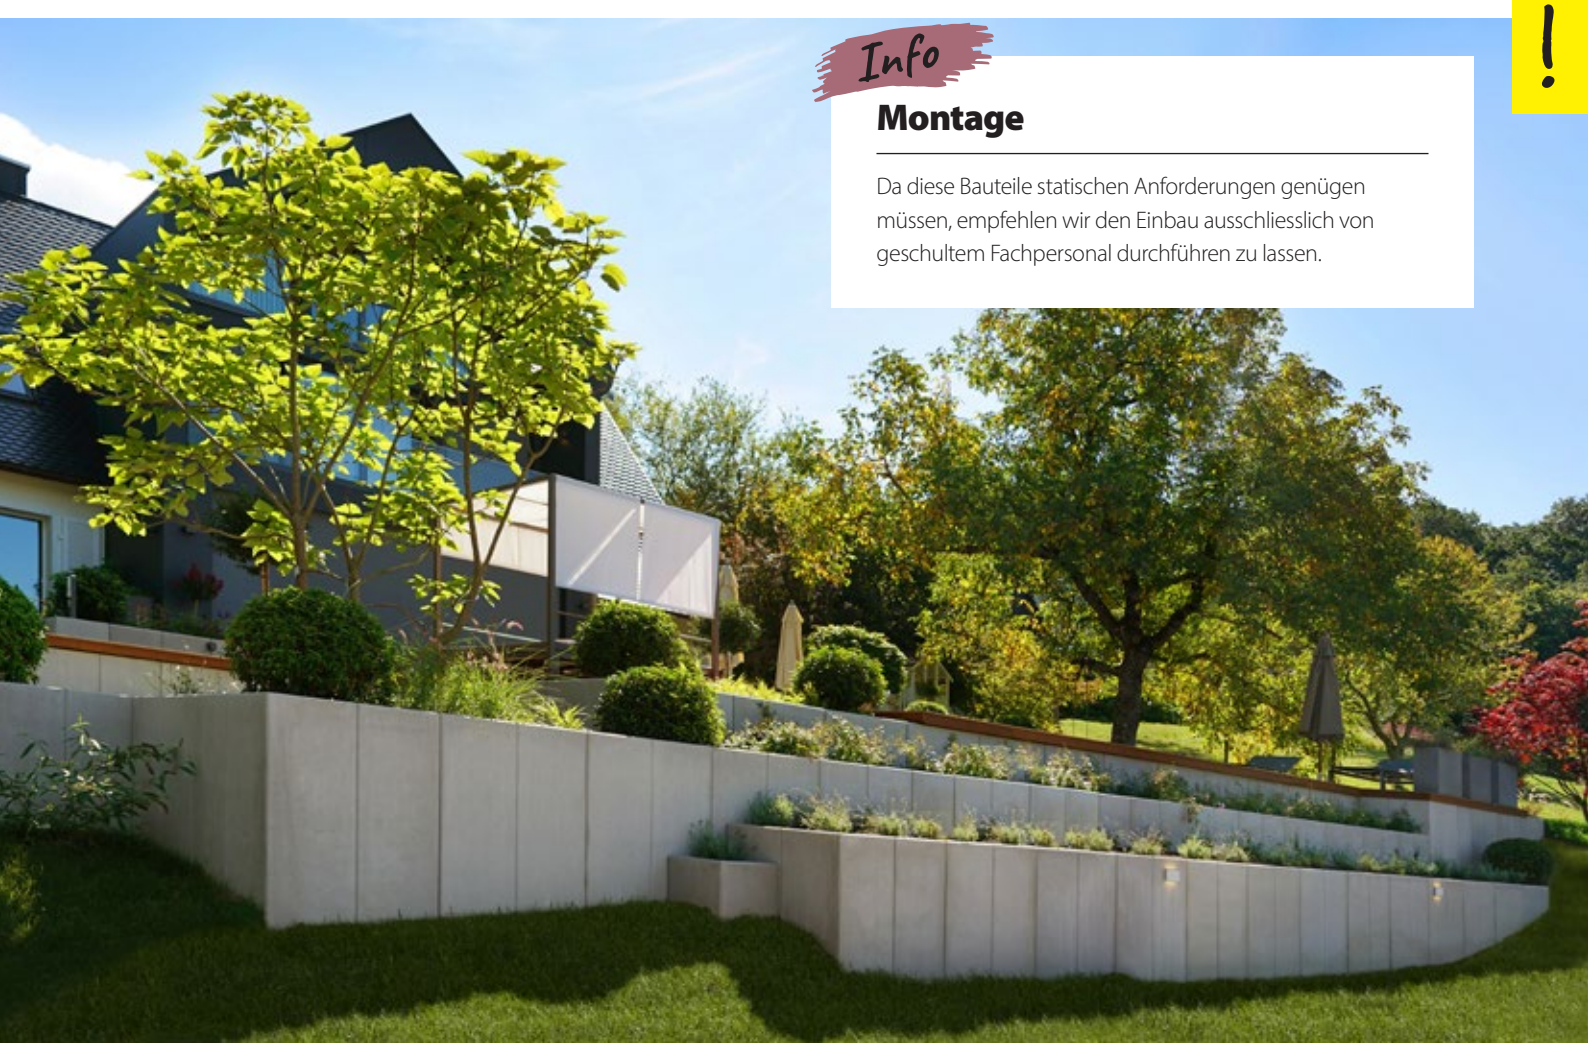

Info

Montage

Da diese Bauteile statischen Anforderungen genügen müssen, empfehlen wir den Einbau ausschliesslich von geschultem Fachpersonal durchführen zu lassen.

Wandstärke (oben/unten)

Bauhöhe in cm	Wand-stärke oben in cm	Wand-stärke unten in cm	senkrechte Sichtfläche in cm
55	12	12	-
80	12	12	-
105	12	12	-
130	12	15	25
155	12	15	50
180	12	15	75
205	12	15	25
230	12	15	50
255	12	15	75
280	12	17	100
305	12	17	125



Unser Tipp!

Sicuro-L harmoniert gut mit:

- Solido ab Seite 136
- Melange Öko ab Seite 76

Verlegehinweise auf Seite 180

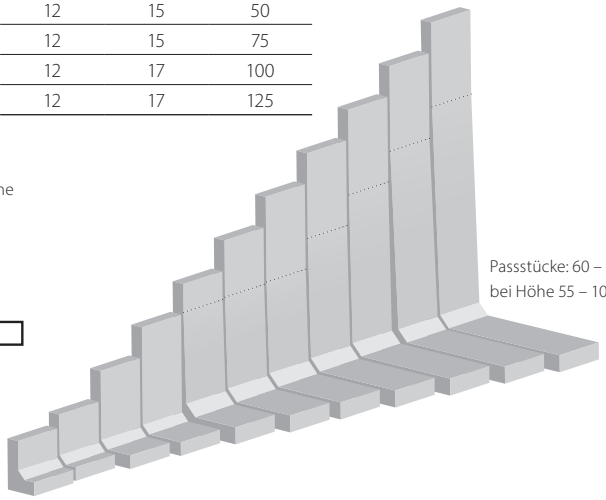

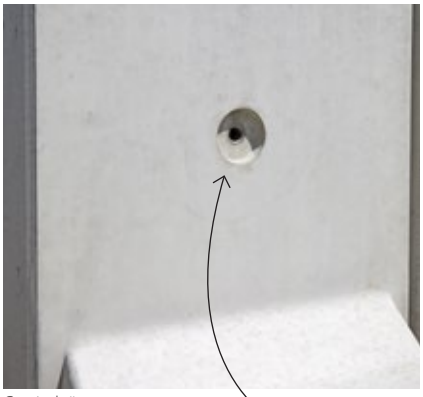

Gewindeöse

Sicuro-L –
das Original nur mit der UHL-Abdeckkappe aus Edelstahl

Versetzschlaufe (M16)
M16 Gewinde
von 55 cm – 305 cm

Sicuro-L

Montage-Möglichkeiten für die Ladestation Ihres E-Fahrzeugs!

Produktvideo
Montage der Sicuro-L Mauerscheibe

Neu!

Unsere Sicuro-L Giganten

Sparen Sie die Hälfte an Versetzzeit mit unseren 199 cm breiten Sicuro-L Elementen.

199 cm Elemente für kürzere Versetzzeiten

!

Mauerscheiben

Das ist ja ein starkes Stück Mauer

Wer sagt, dass eine Mauer immer gemauert sein muss? Es geht auch am Stück! Mauerscheiben samt Eckelemente sind eine praktische Lösung. Sie sind schnell aufgestellt, freistehend oder an einer Böschung platzierbar – ein starkes Stück!

Mauerscheiben – Alle Farben auf einen Blick!

Grau



Braun (auf Anfrage)

Grau

Grau

Grau

Info

Wandstärken

Wandstärke 10 cm: Gefertigt als nicht genormtes Betonfertigteil. Sie sind daher nach DIN 1045 neu nicht geeignet für den Einsatz in Bereichen, in denen sie mit Sprühnebel oder Spritzwasser von Verkehrsflächen, die mit Taumitteln behandelt werden, in Berührung kommen.

Auf einen Blick

Produktdetails

- Mauerscheiben sind bewehrt
- Grössenvielfalt
- Verkehrslast ≤ 5 kN/m²

Abmessungen

Normalelement	H x SL x Stärke	kg/St.	St./Pal.
BL 49,5 cm glatt	45 x 30 x 10 cm	75	12
	55 x 30 x 10 cm	90	12
	80 x 45 x 10 cm	130	8
	105 x 55 x 10 cm	170	8
	130 x 70 x 10 cm	265	8
	155 x 85 x 10 cm	320	6
	180 x 95 x 10 cm	400	4
	205 x 110 x 10 cm	440	4
	230 x 125 x 10 cm	650	2
	255 x 135 x 10 cm	700	2
	280 x 150 x 10 cm	760	2
	305 x 160 x 10 cm	810	2
BL 99,5 cm glatt	45 x 30 x 10 cm	150	6
	55 x 30 x 10 cm	180	6
	80 x 45 x 10 cm	260	4
	105 x 55 x 10 cm	340	4
	130 x 70 x 10 cm	530	4
	155 x 85 x 10 cm	640	3
	180 x 95 x 10 cm	800	2
	205 x 110 x 10 cm	880	2
	230 x 125 x 10 cm	1.300	1
	255 x 135 x 10 cm	1.400	1
	280 x 150 x 10 cm	1.520	1
	305 x 160 x 10 cm	1.620	1

Eckelement (einteilig)	H x SL x Stärke	kg/St.	St./Pal.
BL 49,5 cm glatt	45 x 49,5 x 10 cm	130	4
	55 x 49,5 x 10 cm	140	4
	80 x 49,5 x 10 cm	210	4
	105 x 49,5 x 10 cm	280	4
	130 x 49,5 x 10 cm	350	4
	155 x 49,5 x 10 cm	420	4
	180 x 49,5 x 10 cm	490	1
	205 x 49,5 x 10 cm	560	1
	230 x 49,5 x 10 cm	630	1
	255 x 49,5 x 10 cm	700	1
	280 x 49,5 x 10 cm	770	1
	305 x 49,5 x 10 cm	840	1

- Lieferbar ab Werk Niederschopfheim



SL = Schenkellänge
BL = Baulänge
H = Höhe