Schweizer Produktion

Grau

Braun

Grau

Optima

Auf einen Blick

Produktdetails

- Gefast, feine Distanznoppen
- Feine, geschlossene Oberfläche
- Maschinell verlegbar
- Stark belastbar

Farben

Grau*

Anthrazit

Weitere Standard- bzw. Colormix-Farben ab Abnahmemenge 250 m²

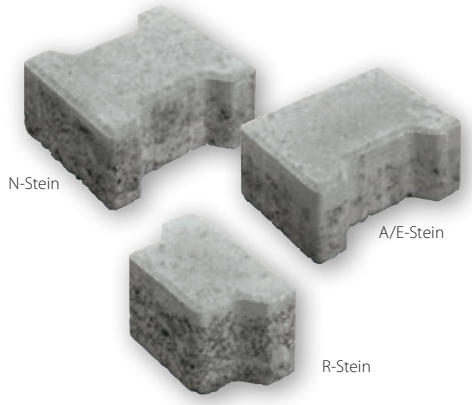

Abmessungen

Form	L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m²/ Pal.	kg/ m²	Schich-ten/Pal.	Bedarf/ m²
N-Stein	19,3 x 16,3 x 6 cm	1.215	330	9,00	135	10	ca. 37
R-Stein	9,6 x 16,3 x 6 cm	713	384	5,28	135	6	ca. 73
A/E-Stein	19,3 x 14,1 x 6 cm	713	216	5,40	135	6	ca. 40
N-Stein	19,3 x 16,3 x 8 cm*	1.620	330	9,00	180	10	ca. 37
R-Stein	9,6 x 16,3 x 8 cm*	950	384	5,28	180	6	ca. 73
A/E-Stein	19,3 x 14,1 x 8 cm*	950	216	5,40	180	6	ca. 40

- N-Stein = Normalstein; R-Stein = Seitenstein, halb; A/E-Stein = Anfänger/Endstein

* Die 8 cm starken Steine sind nur in Grau lieferbar.

Info

Verlegeeinheit Optima

= 33 N-Steine/0,90 m²
A-Steine = ca. 5,2 Stk./lfm.,
R-Steine = ca. 3,5 Stk./lfm.

Schweizer Produktion

Grau

Auf einen Blick

Produktdetails

- Vollkantig, feine Distanznoppen
- Feine, rollfreundliche Oberfläche
- Maschinell verlegbar
- Stark belastbar

Optiplan

Farben

Grau

Weitere Standard- bzw. Colormix-Farben ab Abnahmemenge 250 m²

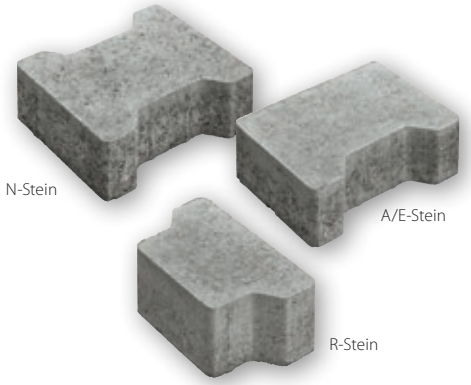

Abmessungen

Form	L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m²/ Pal.	kg/ m²	Schich-ten/Pal.	Bedarf/ m²
N-Stein	19,3 x 16,3 x 6 cm	1.215	330	9,00	135	10	ca. 37
R-Stein	9,6 x 16,3 x 6 cm*	713	384	5,28	135	6	ca. 73
A/E-Stein	19,3 x 14,1 x 6 cm*	713	216	5,40	135	6	ca. 40
N-Stein	19,3 x 16,3 x 8 cm	1.620	330	9,00	180	10	ca. 37
R-Stein	9,6 x 16,3 x 8 cm*	950	384	5,28	180	6	ca. 73
A/E-Stein	19,3 x 14,1 x 8 cm*	950	216	5,40	180	6	ca. 40

- N-Stein = Normalstein; R-Stein = Seitenstein, halb; A/E-Stein = Anfänger/Endstein

* keine Lagerware

Info

Verlegeeinheit Optiplan

= 33 N-Steine/0,90 m²
A-Steine = ca. 5,2 Stk./lfm.
R-Steine = ca. 3,5 Stk./lfm.

Schweizer Produktion

Grau

Rot

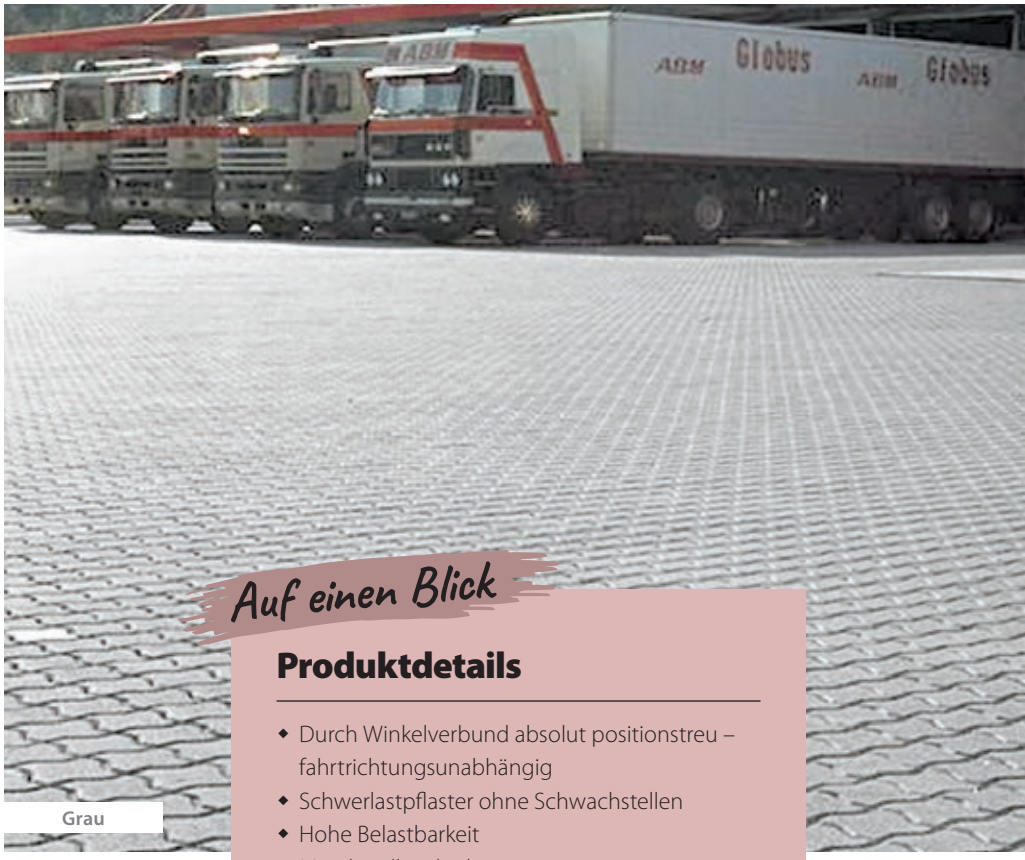
Grau

UHL-Contact

Auf einen Blick

Produktdetails

- Durch Winkelverbund absolut positionstreu – fahrtrichtungsunabhängig
- Schwerlastpflaster ohne Schwachstellen
- Hohe Belastbarkeit
- Maschinell verlegbar
- Genau das Richtige für stark beanspruchte Plätze

Farben

Grau

Weitere Standard- bzw. Colormix-Farben ab Abnahmemenge 250 m²

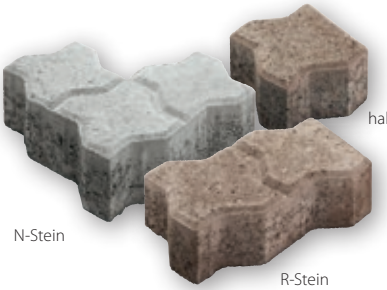

Abmessungen

Form	L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m²/ Pal.	kg/ m²	Schich-ten/Pal.	Bedarf/ m²
N-Stein**	22,5 x 22,5 x 6 cm	1.442	288	10,68	135	12	ca. 27
R-Stein/ ½ R-Stein*	–	961	376	7,12	135	8	–
N-Stein	22,5 x 22,5 x 8 cm	1.602	240	8,90	180	10	ca. 27
R-Stein/ ½ R-Stein*	–	1.302	376	7,12	180	8	–

- N-Stein = Normalstein; R-Stein = Seitenstein, halb

* R-Steine sind nicht einzeln lieferbar. Pro Lage sind 23 R-Steine und 24 halbe Steine gemischt.

** Keine Lagerware

Info

Produktbeschreibung

Das Schwerlastpflaster UHL-Contact ist absolut positionstreu, denn jeder Stein ist durch seinen Winkelverbund mit zwei Nachbarreihen verankert und leitet so statische und dynamische Kräfte in die Fläche ab. Somit ist dieses Pflaster genau das Richtige für stark beanspruchte Plätze, auf denen viele und auch schwere Fahrzeuge fahren. Durch die Möglichkeit der Maschinenverlegung ist der Einbau besonders wirtschaftlich.

Verlegeeinheit UHL-Contact

= 22 N-Steine/0,89 m², R-Steine = ca. 8,8 Stk./lfm.

Schweizer Produktion

Grau

Auf einen Blick

Produktdetails

- Gefast, feine Distanznoppen
- Für grossflächige Belastungen
- Stark belastbar durch Rundumverbund
- Kombinierbar mit UHL-Contact

UHL-Verbund

Farben

Grau

Braun*

Rot*

Weitere Standard- bzw. Colormix-Farben ab Abnahmemenge 250 m²

Abmessungen

Form	L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m²/ Pal.	kg/ m²	Schich-ten/Pal.	Bedarf/ m²
N-Stein	22,5 x 11,5 x 6 cm	1.442	420	10,68	135	12	ca. 40
R-Stein/ ½ R-Stein**	–	961	376	7,12	135	8	–
N-Stein	22,5 x 11,5 x 8 cm	1.602	350	8,90	180	10	ca. 40
R-Stein/ ½ R-Stein**	–	1.302	376	7,12	180	8	–
N-Stein	22,5 x 11,5 x 4,2 cm***	890	350	8,90	100	10	ca. 40
R-Stein/ ½ R-Stein**	–	712	376	7,12	100	8	–

- N-Stein = Normalstein; M-Stein = Mittelstein; R-Stein = Seitenstein, halb

* nur in 6 cm lieferbar

** R-Steine sind nicht einzeln lieferbar. Pro Lage sind 23 R-Steine und 24 halbe Steine gemischt.

*** 4,2 cm hohe UHL-Verbundsteine haben keine Distanznoppen. Nur auf Anfrage.

Schweizer Produktion

Eurosicuro

Extrem stark belastbar

Der Schwerlaststein Eurosicuro ist äusserst stark belastbar. Durch seine Rundum-Verzahnung ist eine starke Verbundwirkung und Belastbarkeit gewährleistet. Deshalb ist Eurosicuro zum Beispiel eine hervorragende Wahl für stark von Bussen oder Lkw befahrene Plätze.

Auf einen Blick

Produktdetails

- Maschinell verlegbar
- Stark belastbar
- Rundum-Verzahnung
- Ebenmässige, geschlossene Oberfläche
- Feine Fase
- Ökologisches Prüfzeugnis vorhanden

Eco

Grau

Grau

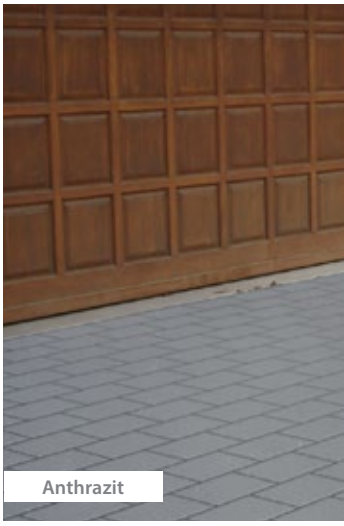

Anthrazit

Farben

Grau



Anthrazit

Abmessungen

L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m^2/ Pal.	kg/ m^2	Schichten/ Pal.	Bedarf/ m^2
36 x 24 x 10 cm	1.244	64	5,53	225	8	ca. 12

Weitere Standard- bzw. Colormix-Farben ab Abnahmemenge 250 m^2

Hinweis

Verlegehinweise auf Seite 48

Schweizer Produktion

Info

Sicherheit – Rundum-Verzahnung

Der Eurosicuro vereint modernes, klares Design mit absoluter Positions-Sicherheit. Die Rundum-Verzahnung greift nahezu nahtlos ineinander und verbindet so jeden einzelnen Stein mit seinen Nachbarsteinen. Dadurch werden statische und dynamische Kräfte in die Fläche abgeleitet.

Steindicke: 10 cm

Steindicke: 6 cm

Verlegeeinheit Eurosicuro

= 8 Steine/0,69 m²