




Unico verde


Die grüne Variante mit ökologischen Vorteilen

Beim Unico verde ist der eigentliche Vorteil der ökologische Aspekt, d. h. dank Struktur und mit Hilfe der Rasen- oder Splittfugen kann das Regenwasser ungehindert in den Untergrund abfließen.


Unico verde – Alle Farben auf einen Blick!




Grau



Anthrazit



Oscuro*



Trias*

* keine Lagerware




Grau

Auf einen Blick

Produktdetails

- ◆ Feine Oberfläche
- ◆ Dezente Fuge
- ◆ Abstandhalter von 3 cm
- ◆ Geeignet für Rasen- oder Splittfugen

Formate 1:100



Abmessungen

L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schichten/ Pal.	Bedarf/ m ²
28 x 14 x 8 cm	1.234	210	8,23	150	10	ca. 26

Hinweis

Verlegehinweise auf Seite 48



Grau



umwelt-
freundlich



Pkw-
befahrbar



tausalz-
beständig





Versicke-
rung



mit
Microfaser



maschinen-
verlegbar

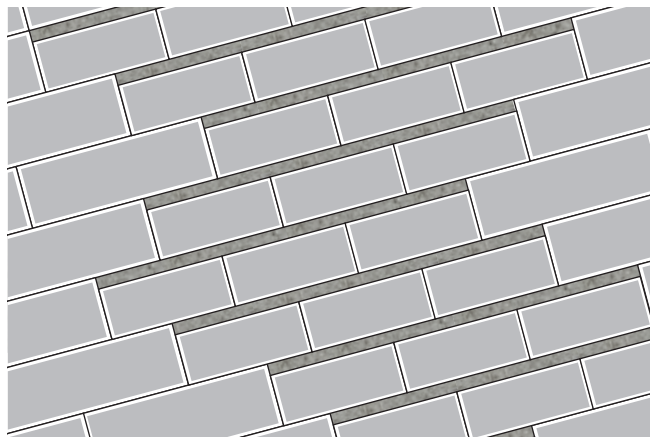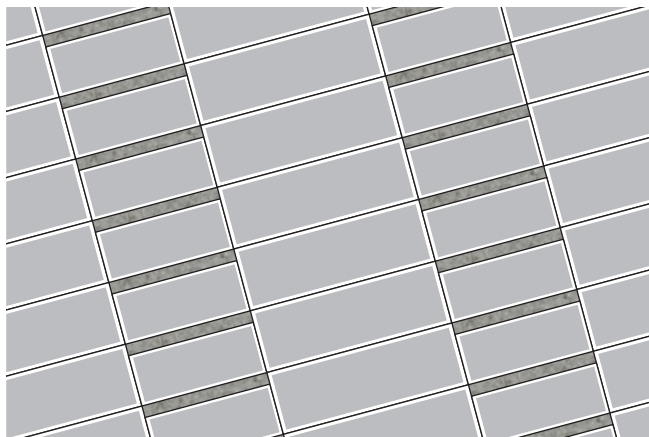

Unico verde ist mit Unico individuell kombinierbar.




Fugato

Trend!


Die Alternative – modern und ökologisch zugleich

Die fünf aufeinander abgestimmten Formate in zwei uni Farben und drei Colormix Farben verleihen diesem Pflaster eine ganz besondere Note. Dank seiner schmalen umlaufenden Fugen von vier Millimeter kann Regenwasser auch auf grossen gepflasterten Flächen problemlos ablaufen.


Fugato – Alle Farben auf einen Blick!




Grau



Anthrazit



Oscura
(Colormix)*




Albero
(Colormix)*



Cocciopesto
(Colormix)*

*** Empfohlene Palettenabnahme:**

für eine harmonische Farbwirkung von oben nach unten, nicht lagenweise.

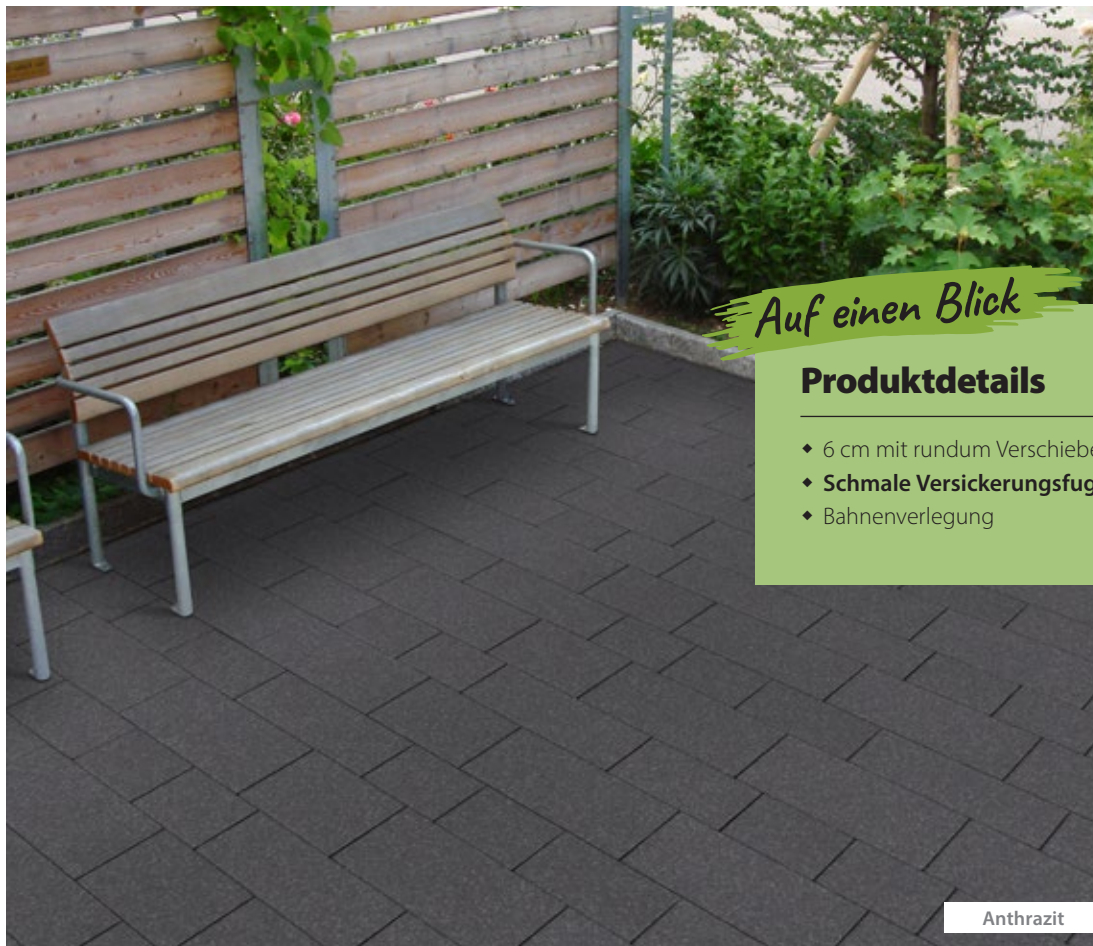

Auf einen Blick

Produktdetails

- ◆ 6 cm mit rundum Verschiebesicherung
- ◆ **Schmale Versickerungsfuge von 4 mm**
- ◆ Bahnenverlegung



umwelt-
freundlich



einfache
Abnahme



Pkw-
befahrbar



tausalz-
beständig



Versicke-
rung



verschiebe-
sicher






mit
Microfase



maschinen-
verlegbar



Formate 1:100

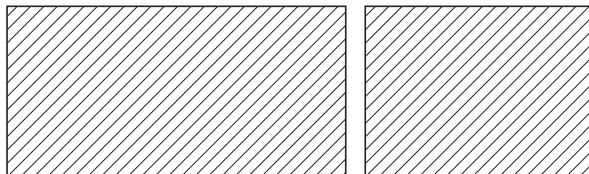

*Fünf Formate
auf der Palette!*

Abmessungen

Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schichten/ Pal.	Bedarf/m ² 5 Formate je Lage
6 cm	1560	168	11,52	130	12	45 x 22,5 cm = 4 Stück 30 x 22,5 cm = 2 Stück 45 x 17,5 cm = 2 Stück 30 x 17,5 cm = 2 Stück 22,5 x 17,5 cm = 4 Stück

- ♦ Nur gemischt lieferbar, keine Einzelsteinlieferung möglich.
- ♦ Versickerungsleistung (Neuzustand) > 4.000 l/(s*ha)
- ♦ Anforderung lt. Vorgabe Ökopflasterstein 280 l/(s*ha)

Hinweis

Verlegehinweise auf Seite 49





Fugato

Grau

Info

Robust und ökologisch verantwortungsvoll zugleich

Sickerfugenpflaster werden aus Beton mit einer dichten Struktur hergestellt und leiten das Regenwasser direkt über die Fugen in den Untergrund.





umwelt-
freundlich



einfache
Abnahme



Pkw-
befahrbar



tausalz-
beständig



Versicke-
rung




verschiebe-
sicher



mit
Microfase




maschinen-
verlegbar

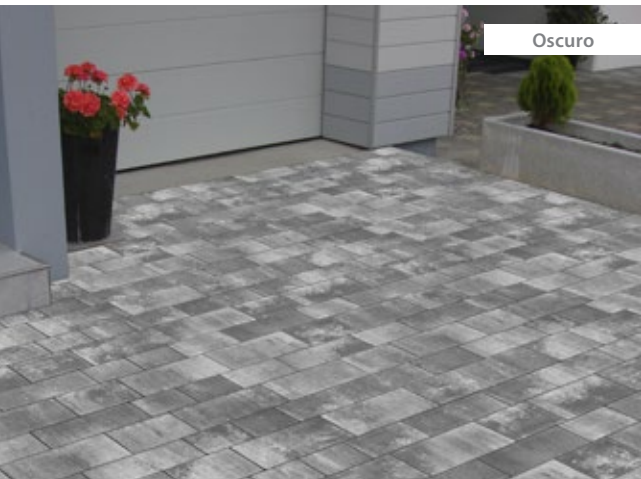


Oscuro



Anthrazit

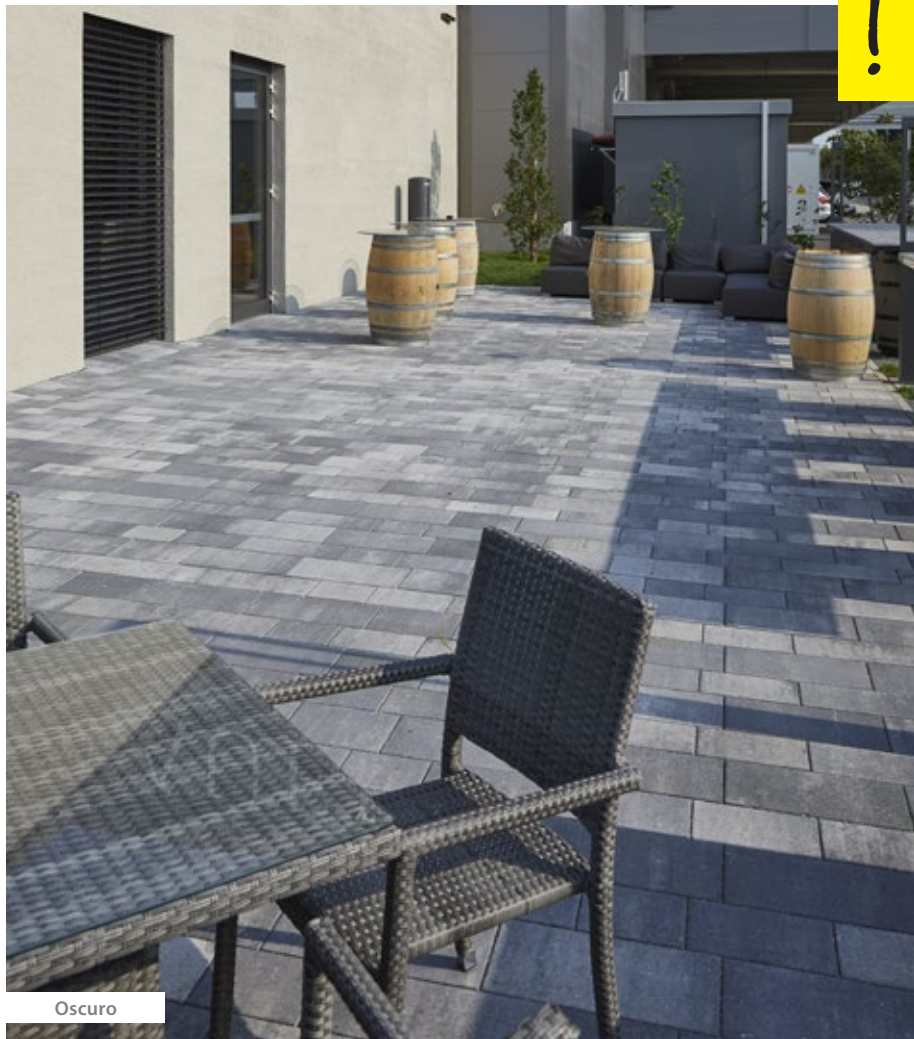

Oscuro

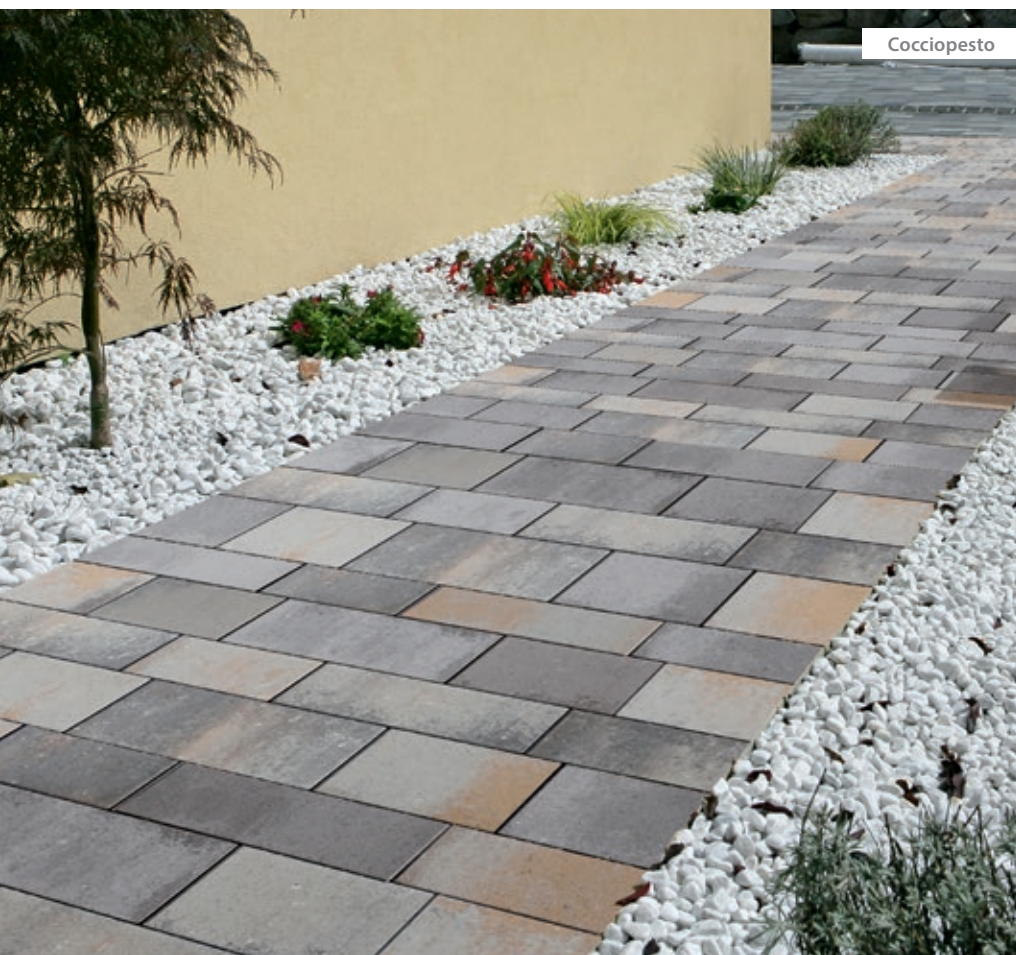

Cocciopesto






Eurovano

Trend!


Für Präzisionsarbeit – immer eine perfekte Passform

Dank der umlaufenden Fuge von 6 mm kann Regenwasser auch auf grossen, gepflasterten Flächen ungehindert ins Erdreich abfliessen. Mit seiner dichten Oberflächenstruktur und den beiden Steinstärken eignet sich Eurovano ideal für alle Verkehrsflächen, Fusswege und Parkplätze.

Eurovano – Alle Farben auf einen Blick!



Grau



Anthrazit

Weitere Standard- bzw. Colormix-Farben ab Abnahmemenge 250 m²


Auf einen Blick

Produktdetails

- ◆ Umlaufende Fugenbreite von 6 mm
- ◆ Multinocken zur Verschiebesicherung
- ◆ 90° drehbar – passt immer

In zwei Formaten und zwei Stärken!


Formate 1:100

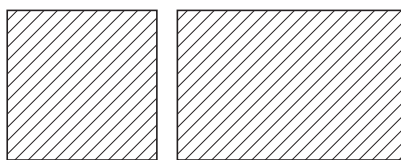

Abmessungen

L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schichten/ Pal.	Bedarf/ m ²
20 x 20 x 6 cm	1.373	264	10,56	130	12	ca. 25
20 x 20 x 8 cm	1.496	220	8,80	170	10	ca. 25
30 x 20 x 6 cm	1.310	168	10,08	130	12	ca. 17
30 x 20 x 8 cm	1.428	140	8,40	170	10	ca. 17

- ◆ Versickerungsleistung (Neuzustand) > 2.150 l/(s*ha)



Passt auch 90° gedreht!!

Hinweis

Verlegehinweise auf Seite 48





umwelt-
freundlich



einfache
Abnahme



Pkw & Lkw
befahrbar



tausalz-
beständig



Versicke-
rung



verschiebe-
sicher



mit
Microfaser



maschinen-
verlegbar




Info

**Hohe Zeitersparnis
beim Verlegen**

Im Vergleich zu vielen anderen Fugenpflastersteinen ist es beim Eurovano egal, wie Sie ihn in die Hand nehmen, denn die Verzahnung passt immer. Somit sparen Sie bei der Handverlegung, wie auch beim maschinellen Verlegen viel Zeit.



Anthrazit

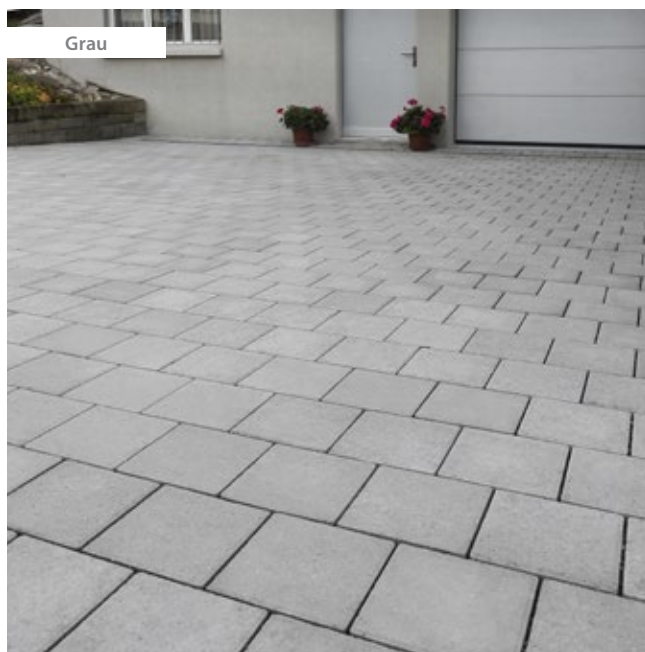

Grau




E-Grün-System


Starker Ökoverbund

Das E-Grün-System besteht aus zwei Steinen E3 und E2. E3 kann nur mit Splittfugen verlegt werden, E2 ist dagegen sowohl für Splitt- als auch für Rasenfugen geeignet. Die Verzahnung von E3 und E2 schützt zudem gegen Drehkräfte und hat sich bestens bewährt.

E-Grün-System – Alle Farben auf einen Blick!




Grau



Anthrazit

Weitere Standard-
bzw. Colormix-Farben
ab Abnahmemenge
250 m²

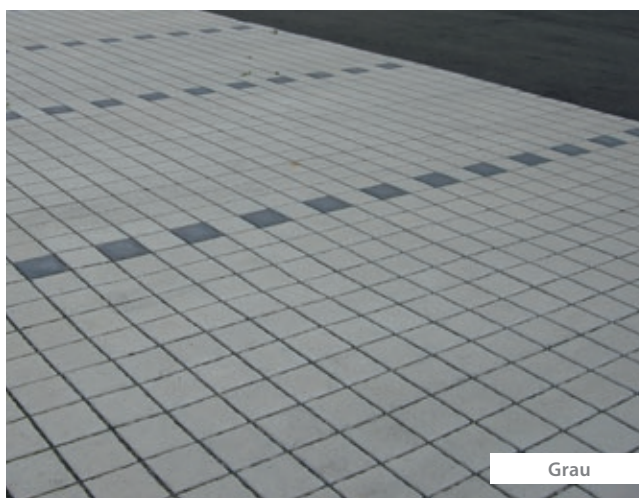

Grau



Grau



Grau



Grau & Anthrazit



umwelt-
freundlich



Pkw & Lkw
befahrbar



tausalz-
beständig



Versicke-
rung



verschiebe-
sicher



maschinen-
verlegbar

Info

**Robust und ökologisch
verantwortungsvoll zugleich**

Sickerfugenpflaster werden aus Beton mit einer dichten Struktur hergestellt und leiten das Regenwasser direkt über die Fugen in den Untergrund.

**Verlegeeinheit
E-Grün-System**



E2 = 24 Steine/0,96 m²


E3 = 24 Steine/0,96 m²

Auf einen Blick


Produktdetails

- ◆ Schwerlast-Stein
- ◆ Gefast, spezielle Abstandhalter
- ◆ Einzigartige Verbundtechnik
- ◆ Teilweise maschinell verlegbar

Formate 1:100



E2



E3

Abmessungen

L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schichten/ Pal.	Bedarf/ m ²
E2 20 x 20 x 8 cm	1.490	240	9,60	155	10	ca. 25
E3 20 x 20 x 8 cm	1.584	240	9,60	165	10	ca. 25

- ◆ **E2 mit Splitt-/Rasenfugen 28 mm/ E3 mit Splittfugen 12 mm:** Für die begrenzte Aufnahme von Oberflächenwasser und einer positiven Beeinflussung und Verbesserung des Kleinklimas.
- ◆ E2 und E3 kombinierbar mit den Steinen der Eurofamilie.
- ◆ E2: Versickerungsleistung (Neuzustand) > 17.250 l/(s*ha)
- ◆ E3: Versickerungsleistung (Neuzustand) > 14.250 l/(s*ha)

Hinweis


Verlegehinweise auf Seite 48




Ein individueller Wegbegleiter

Der Ökopflasterstein Eurosicker kann maschinell verlegt werden, so können z. B. Wege oder Plätze im öffentlichen und privaten Bereich effizient und individuell gestaltet werden.

Eurosicker – Alle Farben auf einen Blick!



Grau*



Anthrazit

Auf einen Blick

Produktdetails


- ◆ Ideal für den privaten Bereich
- ◆ Kombination mit den Steinen der Euro-Familie, E2 und E3
- ◆ Vorsatz mit feiner Oberfläche
- ◆ Nicht genormte Pflastersteine



Anthrazit



Grau & Anthrazit

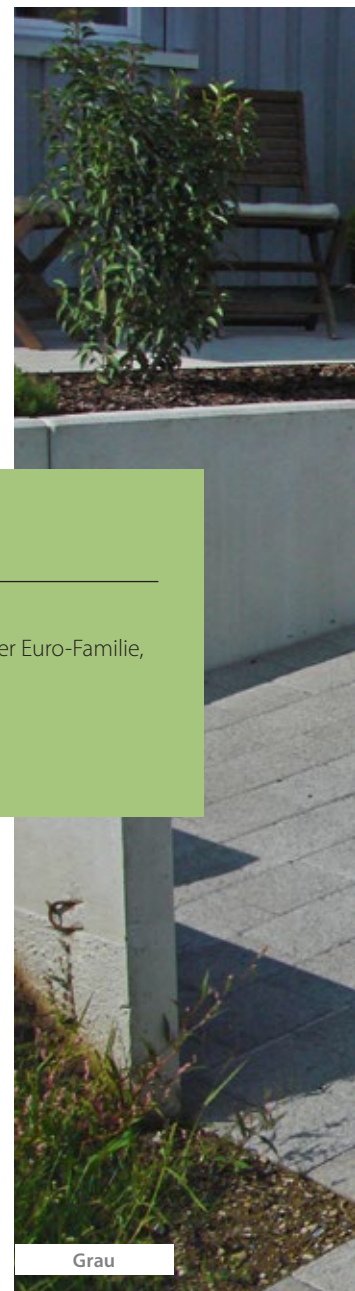

Grau



umwelt-
freundlich




Pkw-
befahrbar



maschinen-
verlegbar



Formate 1:100



*In drei
Formaten und
zwei Stärken!*

Abmessungen

L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schichten/Pal.	Bedarf/m ²
10 x 10 x 6 cm	1.110	880	8,80	126	10	ca. 100
20 x 10 x 6 cm	1.210	480	9,60	126	10	ca. 50
20 x 20 x 6 cm	1.450	288	11,52	126	12	ca. 25
10 x 10 x 8 cm*	1.197	704	7,04	170	8	ca. 100
20 x 10 x 8 cm*	1.197	352	7,04	170	8	ca. 50
20 x 20 x 8 cm*	1.496	220	8,80	170	10	ca. 25

* Die 8 cm starken Steine sind ab Lager nur in Grau lieferbar.

◆ **Bitte beachten:**

Eurosicker darf nicht mit Tausalz abgestreut werden, sondern mit abstumpfenden Streumitteln, da Tausalz den Stein zerstört. Eventuell eingebrachtes Tausalz muss zügig entfernt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.

◆ **Alternative Pflastersteine (tausalzbeständig):**

6 cm: z. B. Fugato, Eurovano

8 cm: z. B. E-Grün, Eurovano, Unico verde

◆ Erfüllt die Anforderung lt. Vorgabe Ökopflasterstein 280 I/(s*ha)

Hinweis

Verlegehinweise auf Seite 47




Optidrain


Ökologische Ansprüche trifft auf Funktionalität

Durch den Abstandshalter ist der Einsatz von Optidrain perfekt um große Flächen trotz hoher Belastung wasserdurchlässig zu gestalten.

Alle Farben auf einen Blick!



Grau*



Anthrazit*



Grau




Grau

Auf einen Blick

Produktdetails

- ◆ Gefast, Abstandhalter
- ◆ Ideal für Parkplätze im kommunalen Bereich oder in der Industrie

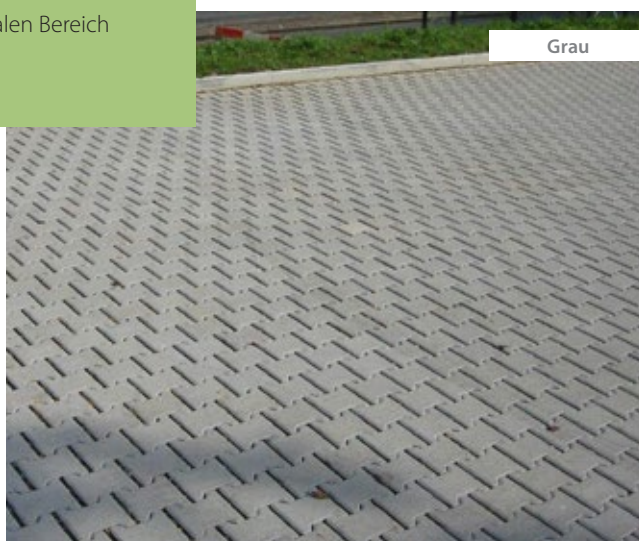

Grau



umwelt-
freundlich



Pkw & Lkw-
befahrbar



tausalz-
beständig



Versicker-
ung




verschiebe-
sicher



maschinen-
verlegbar



Formate 1:100



Abmessungen

L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schichten/ Pal.	Bedarf/ m ²
18,1 x 16,3 x 6 cm	1.134	330	9,00	126	10	ca. 37
18,1 x 16,3 x 8 cm	1.530	330	9,00	170	10	ca. 37

* keine Lagerware

- Anschluss- und Randsteine siehe Optima auf der Seite 6
- Kombinierbar mit Optima/Optiplan (Seiten 6/7)
- Versickerungsleistung (Neuzustand) > 18.000 l/(s*ha)

Info

**Robust und ökologisch
verantwortungsvoll zugleich**

Sickerfugenpflaster werden aus Beton mit einer dichten Struktur hergestellt und leiten das Regenwasser direkt über die Fugen in den Untergrund.

Verlegeeinheit Optidrain



= 33 Steine/0,90 m²



umwelt-
freundlich




Pkw
befahrbar



tausalz-
beständig

Alle Farben auf einen Blick!



Weitere Farben
auf Anfrage

Grau




Grau

Auf einen Blick


Produktdetails

- ◆ Rasengittersteine
- ◆ Glatt, leicht gefast
- ◆ Feine Abstandshalter
- ◆ Kostengünstige Lösung
- ◆ Optimale und dauerhafte Begrünung

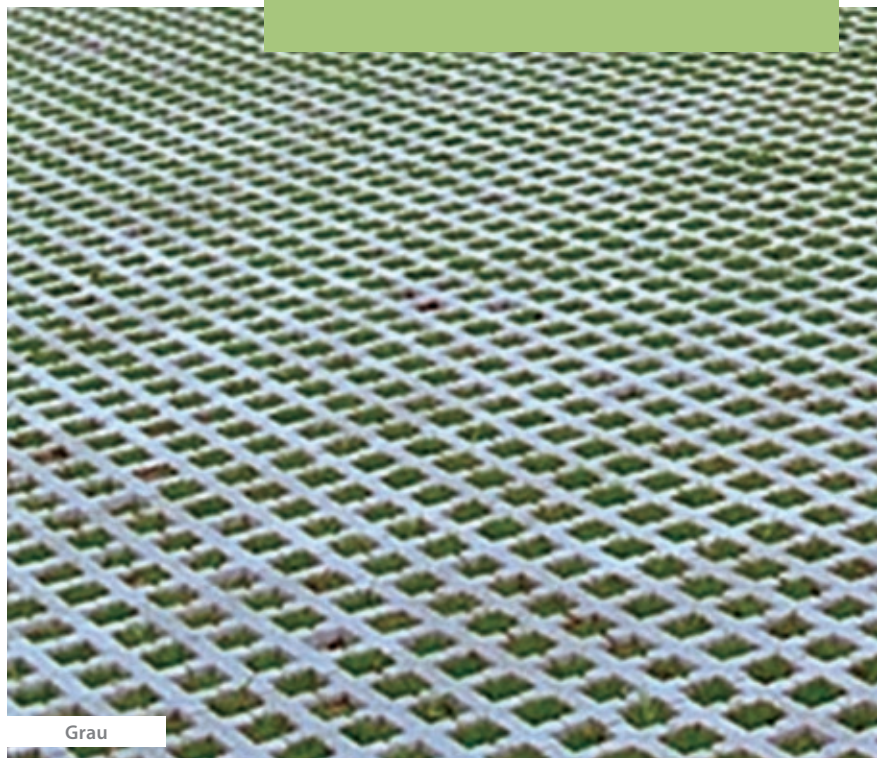

Grau

Formate 1:100



Abmessungen

Typ	L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schich- ten/Pal.	Bedarf/ m ²
Mini	40 x 30 x 10 cm	1.075	64	7,68	140	8	ca. 9

- ◆ Keine Lagerartikel, Lieferung auf Anfrage und Bestellung ab 250 m²

Info

Verlegeeinheit Mini



8 Steine/0,96 m²

Meba und Füllsteine



umwelt-
freundlich




Pkw & Lkw-
befahrbar



tausalz-
beständig

Alle Farben auf einen Blick!



Grau



Rotbraun (nur Füllstein)

Auf einen Blick

Produktdetails


- ♦ Rasengittersteine
- ♦ Glatt, leicht gefast
- ♦ Feine Abstandshalter
- ♦ Kostengünstige Lösung
- ♦ Optimale und dauerhafte Begrünung



Grau



Formate 1:100

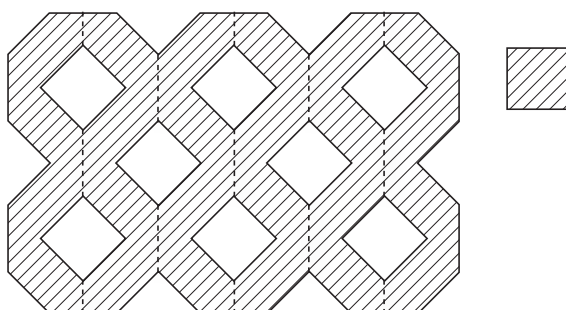

Info

Verlegeeinheit Meba

4 Steine/0,96 m²

Abmessungen

L x B x Stärke	Meba					
	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schichten/ Pal.	Bedarf/ m ²
60 x 40 x 8 cm	1.104	40	9,60	115	10	ca. 5
60 x 40 x 10 cm	1.344	40	9,60	140	10	ca. 5
60 x 40 x 12 cm*	1.267	32	7,68	165	8	ca. 5

* ohne Fase

L x B x Stärke	Füllsteine (passend zu Meba)	
	kg/St.	
8,3 x 8,3 x 8 cm	1,2	
8,3 x 8,3 x 10 cm	1,5	