



Optima



pour voitures
& camions



résiste au sel
d'épandage




sans
décalage




pose machine
possible

Les coloris en un coup d'œil !




Gris*




Anthracite



Gris

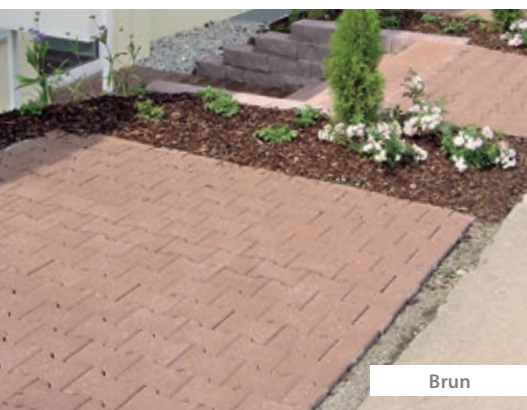

Brun

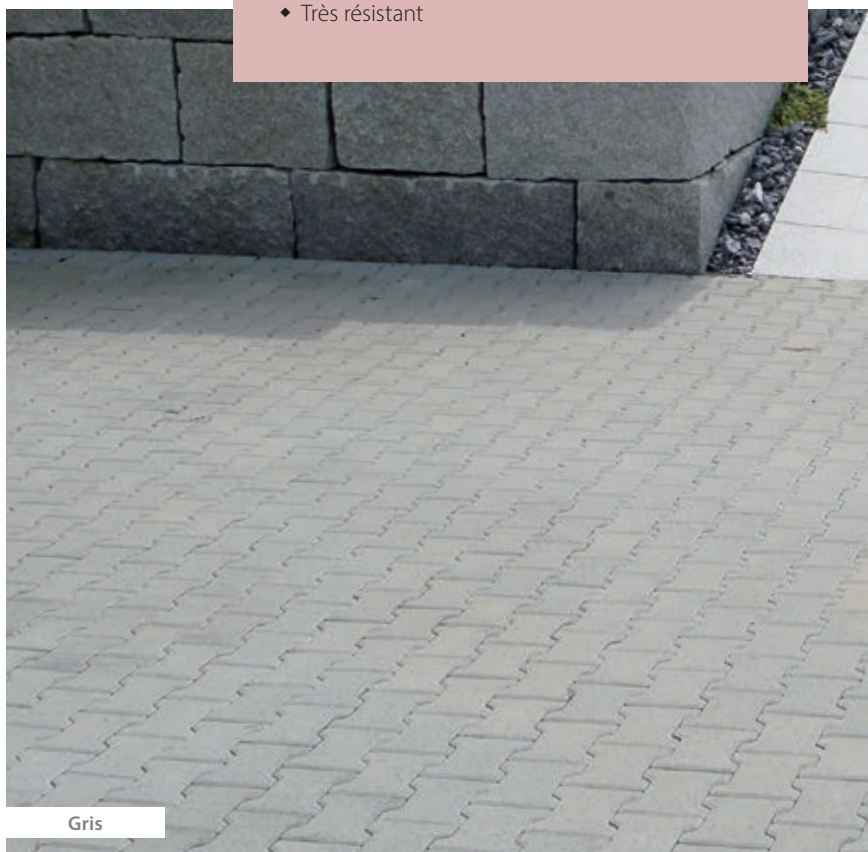


Gris

D'un coup d'œil


Détails

- ♦ Arêtes chanfreinées, ergots fins
- ♦ Revêtement de surface lisse et compact
- ♦ Très résistant


Formats 1:100



Pavé-N



Pavé-A/E



Pavé-R

Dimensions

Type	L x P x ép.	kg/ pal.	Pce/ pal.	m ² / pal.	kg/ m ²	couches/ pal.	env./ m ²
Pavé-N	19,3 x 16,3 x 6 cm	1.215	330	9,00	135	10	env. 37
Pavé-R	9,6 x 16,3 x 6 cm	713	384	5,28	135	6	env. 73
Pavé-A/E	19,3 x 14,1 x 6 cm	713	216	5,40	135	6	env. 40
Pavé-N	19,3 x 16,3 x 8 cm*	1.620	330	9,00	180	10	env. 37
Pavé-R	9,6 x 16,3 x 8 cm*	950	384	5,28	180	6	env. 73
Pavé-A/E	19,3 x 14,1 x 8 cm*	950	216	5,40	180	6	env. 40

- ♦ Pavé-N = pavé normal; Pavé-R = pavé latéral (1/2);
Pavé-A/E = pavé début/fin

* Pavés de 8 cm, uniquement en Gris.

Info

Unité de pose Optima



= 33 Pavés-N/0,90 m²

Pavés-A = env. 5,2 pces/ml

Pavés-R = env. 3,5 pces/ml

Optiplan

Les coloris en un coup d'œil !

pour voitures
& camionsrésiste au sel
d'épandagesans
décalagepose machine
possible

Gris

Davantage de coloris
standards ou mixés à
partir de 250 m²

D'un coup d'œil

Détails


- ♦ Arêtes droites, ergots fins
- ♦ Revêtement de surface lisse
- ♦ Très résistant



Gris



Formats 1:100

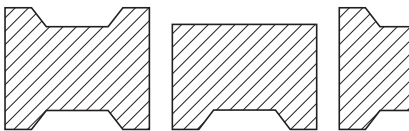

Pavé-N

Pavé-A/E

Pavé-R

Dimensions

Type	L x P x ép.	kg/ pal.	Pce/ pal.	m ² / pal.	kg/ m ²	couches/ pal.	env./ m ²
Pavé-N	19,3 x 16,3 x 6 cm	1.215	330	9,00	135	10	env. 37
Pavé-R	9,6 x 16,3 x 6 cm*	713	384	5,28	135	6	env. 73
Pavé-A/E	19,3 x 14,1 x 6 cm*	713	216	5,40	135	6	env. 40
Pavé-N	19,3 x 16,3 x 8 cm	1.620	330	9,00	180	10	env. 37
Pavé-R	9,6 x 16,3 x 8 cm*	950	384	5,28	180	6	env. 73
Pavé-A/E	19,3 x 14,1 x 8 cm*	950	216	5,40	180	6	env. 40

- ♦ Pavé-N = pavé normal; Pavé-R = pavé latéral (1/2);
Pavé-A/E = pavé début/fin

* uniquement sur commande (pas de stock)

Info

Unité de pose Optiplan



= 33 Pavés-N/0,90 m²

Pavés-A = env. 5,2 pces/ml

Pavés-R = env. 3,5 pces/ml



UHL-Contact



pour voitures & camions



résiste au sel d'épandage




sans décalage




pose machine possible

Les coloris en un coup d'œil !



Gris


D'avantage de coloris standards ou mixés à partir de 250 m²

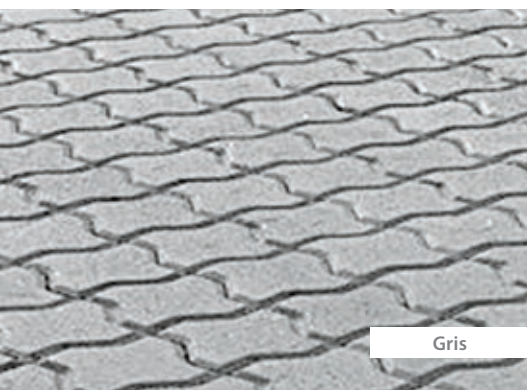

Gris



Rouge

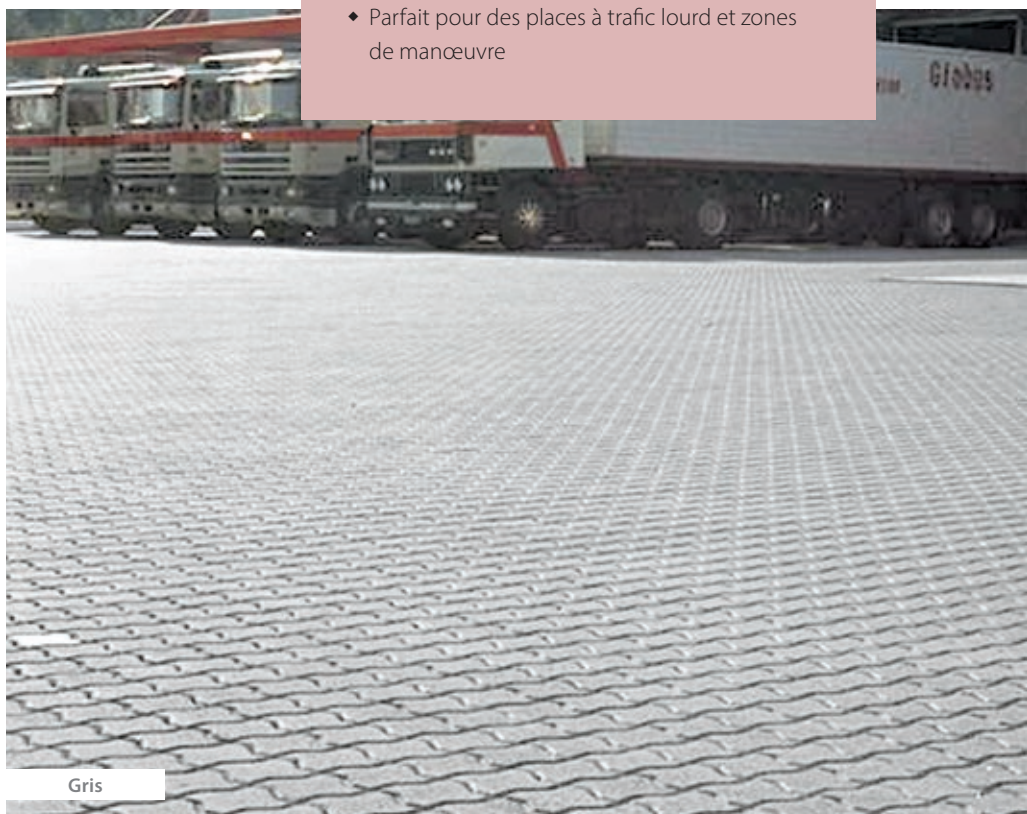


Gris

D'un coup d'œil

Détails

- ◆ Effet autobloquant exceptionnel – pour un pavage stable
- ◆ Pour des usages intensifs
- ◆ Parfait pour des places à trafic lourd et zones de manœuvre

Formats 1:100

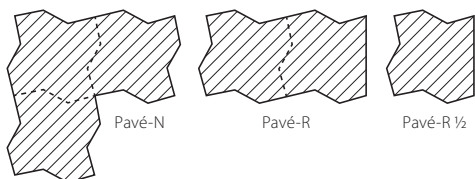

Dimensions

Type	L x P x ép.	kg/pal.	Pce/pal.	m ² /pal.	kg/m ²	couches/pal.	env./m ²
Pavé-N**	22,5 x 22,5 x 6 cm	1.442	288	10,68	135	12	env. 27
Pavé-R/ Pavé-R 1/2*	–	961	376	7,12	135	8	–
Pavé-N	22,5 x 22,5 x 8 cm	1.602	240	8,90	180	10	env. 27
Pavé-R/ Pavé-R 1/2*	–	1.302	376	7,12	180	8	–

◆ Pavé-N = pavé normal; Pavé-R = pavé latéral; Pavé-R 1/2 = pavé latéral (1/2)
 * Les Pavés-R sont livrés mélangés et ne peuvent être commandés séparément. Chaque couche est composée de 23 Pavés-R et de 24 Pavé-R 1/2.
 ** Pas en stock

Info

Caractéristique produit

La forme ondulée du pavé UHL-Contact assure un effet autobloquant exceptionnel. Chaque pavé est solidement calé entre les deux pavés adjacents, ce qui contribue à une meilleure répartition des contraintes statiques et dynamiques. Ce pavé est idéal pour les emplacements à très fort trafic, notamment d'engins lourds. La pose mécanique permet en outre le pavage rapide des surfaces.


Unité de pose UHL-Contact




= 22 Pavés-N/0,89 m²,
 Pavés-R = env. 8,8 pces/ml

pour voitures
& camionsrésiste au sel
d'épandagesans
décalage

Les coloris en un coup d'œil !



Gris



Brun*



Rouge*

Davantage de coloris
standards ou mixés à
partir de 250 m²



Gris




D'un coup d'œil

Détails

- ◆ Arêtes chanfreinées, ergots fins
- ◆ Idéal pour surfaces à fort trafic
- ◆ Très résistant par effet autobloquant
- ◆ Combinable avec UHL-Contact

Formats 1:100

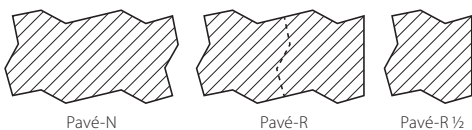

Pavé-N

Pavé-R

Pavé-R 1/2

Dimensions

Type	L x P x ép.	kg/ pal.	Pce/ pal.	m ² / pal.	kg/ m ²	couches/ pal.	env./ m ²
Pavé-N	22,5 x 11,5 x 6 cm	1.442	420	10,68	135	12	env. 40
Pavé-R/ Pavé-R 1/2**	–	961	376	7,12	135	8	–
Pavé-N	22,5 x 11,5 x 8 cm	1.602	350	8,90	180	10	env. 40
Pavé-R/ Pavé-R 1/2**	–	1.302	376	7,12	180	8	–
Pavé-N	22,5 x 11,5 x 4,2 cm***	890	350	8,90	100	10	env. 40
Pavé-R/ Pavé-R 1/2**	–	712	376	7,12	100	8	–

- ◆ Pavé-N = pavé normal; Pavé-M = pavé central;
Pavé-R = pavé latéral; Pavé-R 1/2 = pavé latéral (1/2)

* disponible uniquement avec une épaisseur de 6 cm

** Les pavés R sont livrés mélangés et ne peuvent être commandés

séparément. Chaque couche est composée de 23 Pavés-R et de 24 Pavé-R 1/2.


*** Les pavés de 4,2 cm d'épaisseur sont sans ergots (sur demande uniquement).




Extrêmement résistant

Le système d'emboîtement périphérique du pavé Eurosicuro garantit une excellente stabilité et une résistance extrême : Eurosicuro est de ce fait particulièrement adapté pour les places à fort trafic de bus et autres poids lourds.

Eurosicuro – les coloris en un coup d'œil !



Gris




Anthracite

Davantage de coloris standards ou mixés à partir de 250 m²


D'un coup d'œil

Détails

- ♦ Extrêmement résistant
- ♦ Pavé à emboîtement périphérique
- ♦ Surface lisse et compacte
- ♦ Arêtes finement chanfreinées

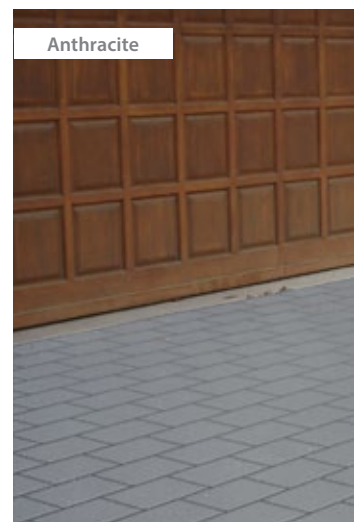

Formats 1:100



Dimensions

L x P x ép.	kg/ pal.	Pce./ pal.	m ² / pal.	kg/ m ²	Couche/ pal.	env./ m ²
36 x 24 x 10 cm	1,244	64	5,53	225	8	env. 12

Conseil

Instructions de pose page 48



écologique



pour voitures
& camions



résiste au sel
d'épandage



sans
décalage



avec mini
chantfrein



pose machine
possible




Info

Emboîtement périphérique – Sécurité

Le pavé Eurosicuro est le compromis idéal entre design sobre et tenue parfaite. L'emboîtement périphérique garantit le maintien en position de chaque pavé par rapport aux pavés adjacents, assurant ainsi une meilleure répartition des contraintes statiques et dynamiques.

Épaisseur : 10 cm

Épaisseur : 6 cm



Unité de pose Eurosicuro



= 8 Pavés/0,69 m²