# Mauerscheiben

## Ein solides und raffiniertes Stück Mauer

Wer sagt, dass eine Mauer immer gemauert sein muss? Es geht auch am Stück! Mauerscheiben samt Eckelementen sind eine praktische Lösung. Sie sind schnell aufgestellt, freistehend oder an einer Böschung, eine echte Alternative.

Grau

## Mauerscheiben – Alle Farben auf einen Blick!

Grau


Braun
(auf Anfrage)


Anthrazit
(auf Anfrage)

*Auf einen Blick*

### Produktdetails

- Mauerscheiben sind bewehrt
- Grössenvielfalt
- Verkehrslast 5 kN/m²

Braun

Grau

## Abmessungen

| Normalelement | H x SL x Stärke | kg/Pal. | St./Pal. | kg/St. |
|---|---|---|---|---|
| BL 49,5 cm glatt | 45 x 30 x 10 cm* | 900 | 12 | 75 |
| | 55 x 30 x 10 cm* | 1.080 | 12 | 90 |
| | 80 x 45 x 10 cm* | 1.040 | 8 | 130 |
| | 105 x 55 x 10 cm* | 1.360 | 8 | 170 |
| | 130 x 70 x 10 cm* | 2.120 | 8 | 265 |
| | 155 x 85 x 10 cm* | 1.280 | 4 | 320 |
| | 180 x 95 x 10 cm* | 1.600 | 4 | 400 |
| | 205 x 110 x 10 cm* | 1.760 | 4 | 440 |
| | 230 x 125 x 10 cm* | 1.300 | 2 | 650 |
| | 255 x 135 x 10 cm* | 1.400 | 2 | 700 |
| | 280 x 150 x 10 cm* | 1.520 | 2 | 760 |
| | 305 x 160 x 10 cm* | 1.620 | 2 | 810 |
| BL 99,5 cm glatt | 45 x 30 x 10 cm* | 900 | 6 | 150 |
| | 55 x 30 x 10 cm * | 1.080 | 6 | 180 |
| | 80 x 45 x 10 cm* | 1.040 | 4 | 260 |
| | 105 x 55 x 10 cm* | 1.360 | 4 | 340 |
| | 130 x 70 x 10 cm* | 2.120 | 4 | 530 |
| | 155 x 85 x 10 cm* | 1.280 | 2 | 640 |
| | 180 x 95 x 10 cm* | 1.600 | 2 | 800 |
| | 205 x 110 x 10 cm* | 1.760 | 2 | 880 |
| | 230 x 125 x 10 cm* | 1.300 | 1 | 1.300 |
| | 255 x 135 x 10 cm* | 1.400 | 1 | 1.400 |
| | 280 x 150 x 10 cm* | 1.520 | 1 | 1.520 |
| | 305 x 160 x 10 cm* | 1.620 | 1 | 1.620 |

| Eckelement | H x SL x Stärke | kg/Pal. | St./Pal. | kg/St. |
|---|---|---|---|---|
| BL 49,5 cm glatt | 45 x 49,5 x 10 cm* | 520 | 4 | 130 |
| | 55 x 49,5 x 10 cm* | 560 | 4 | 140 |
| | 80 x 49,5 x 10 cm* | 840 | 4 | 210 |
| | 105 x 49,5 x 10 cm* | 1.120 | 4 | 280 |
| | 130 x 49,5 x 10 cm* | 1.400 | 4 | 350 |
| | 155 x 49,5 x 10 cm* | 1.680 | 4 | 420 |
| | 180 x 49,5 x 10 cm* | 980 | 2 | 490 |
| | 205 x 49,5 x 10 cm* | 1.120 | 2 | 560 |
| | 230 x 49,5 x 10 cm* | 1.260 | 2 | 630 |
| | 255 x 49,5 x 10 cm* | 1.400 | 2 | 700 |
| | 280 x 49,5 x 10 cm* | 1.540 | 2 | 770 |
| | 305 x 49,5 x 10 cm* | 1.680 | 2 | 840 |
| BL 99,5 cm glatt** | 45 x 99,5 x 10 cm* | 560 | 2 | 280 |
| | 55 x 99,5 x 10 cm* | 680 | 2 | 340 |
| | 80 x 99,5 x 10 cm* | 980 | 2 | 490 |
| | 105 x 99,5 x 10 cm* | 1.280 | 2 | 640 |
| | 130 x 99,5 x 10 cm* | 1.000 | 1 | 1.000 |
| | 155 x 99,5 x 10 cm* | 1.200 | 1 | 1.200 |
| | 180 x 99,5 x 10 cm* | 1.500 | 1 | 1.500 |
| | 205 x 99,5 x 10 cm* | 1.650 | 1 | 1.650 |
| | 230 x 99,5 x 10 cm* | 2.440 | 1 | 2.440 |
| | 255 x 99,5 x 10 cm* | 2.630 | 1 | 2.630 |
| | 280 x 99,5 x 10 cm* | 2.860 | 1 | 2.860 |
| | 305 x 99,5 x 10 cm* | 3.050 | 1 | 3.050 |

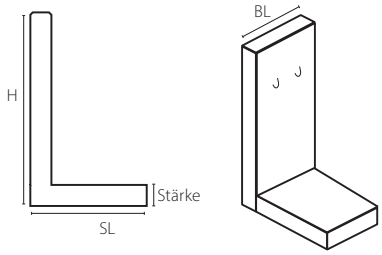


- BL = Baulänge, SL = Schenkellänge, H = Höhe.
  Normal- sowie Eckelemente auf Anfrage auch in der Ausführung „Brettstruktur" (nur 49,5 cm) lieferbar.
  Innenecken oder Passstücke auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
- **Weitere Produkte & Infos** unter www.verbundstein.ch

* Auch in 12 cm Stärke lieferbar als Variante Sicuro-L siehe Seite 40.
** 2-teilig, keine Lagerware.

# Sicuro-L

## Die Stützmauer für Ihre Geländesprünge

Die Winkelelemente Sicuro-L gewährleisten mit beidseitiger Oberfläche in SB3-Qualität den perfekten Halt bei Höhenunterschieden! Durch ihre Belastbarkeit bis SLW 60 gleichen sie den Erddruck optimal aus und sind in der Höhe individuell einsetzbar.

## Sicuro-L – Alle Farben auf einen Blick!

Sichtbetongrau

*Auf einen Blick*

### Produktdetails

- Beidseitig glatte Sichtbeton-Oberfläche bis zum Fuss
- Auch als moderner Sichtschutz geeignet
- Wandstärke 12 cm
- Lastfall 1, 2, 3, 4 (SLW30) + 5 (SLW 60)*
- Kombination von Baubreiten 49 – 199 cm durch Designfuge mit einheitlicher Optik möglich
- Wir produzieren und überwachen gemäss der Norm DIN EN 15258 und bestätigen dies mit dem CE-Zeichen
- Die Eigenschaften zur Dauerhaftigkeit beschreiben wir wie folgt: Betongüte C 45/55 gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 und Expositionsklassen XC4, XD1, XF1, XF2, XF3, XM1, WA
- Die Oberfläche entspricht Sichtbetonklasse SB 3 für hohe gestalterische Anforderungen mit gefasten Kanten
- Beachten Sie die Verlegevorschrift für 2-teilige Ecken

* weitere technische Informationen siehe Seite 180 im Anhang

## Abmessungen

| Normalelement | H x SL x Stärke | kg/ St. | St./ Pal. |
|---|---|---|---|
| BL 49,0 cm glatt | 55 x 30 x 12 cm | 110 | 8 |
| | 80 x 45 x 12 cm | 165 | 8 |
| | 105 x 55 x 12 cm | 215 | 8 |
| | 130 x 70 x 12 cm | 300 | 4 |
| | 155 x 85 x 12 cm | 350 | 4 |
| | 180 x 95 x 12 cm | 420 | 2 |
| | 205 x 110 x 12 cm | 520 | 2 |
| | 230 x 125 x 12 cm | 730 | 2 |
| | 255 x 140 x 12 cm | 770 | 2 |
| BL 99,0 cm glatt | 55 x 30 x 12 cm | 220 | 4 |
| | 80 x 45 x 12 cm | 335 | 4 |
| | 105 x 55 x 12 cm | 440 | 4 |
| | 130 x 70 x 12 cm | 630 | 2 |
| | 155 x 85 x 12 cm | 750 | 2 |
| | 180 x 95 x 12 cm | 860 | 2 |
| | 205 x 110 x 12 cm | 1.050 | 1 |
| | 230 x 125 x 12 cm | 1.470 | 1 |
| | 255 x 140 x 12 cm | 1.540 | 1 |
| | 280 x 170 x 12 cm | 1.825 | 1 |
| | 305 x 170 x 12 cm | 2.070 | 1 |
| BL 199,0 cm glatt | 55 x 30 x 12 cm | 440 | 2 |
| | 80 x 45 x 12 cm | 670 | 2 |
| | 105 x 55 x 12 cm | 880 | 2 |

| Eckelement (einteilig) | H x SL x Stärke | kg/ St. | St./ Pal. |
|---|---|---|---|
| BL 49,0 cm glatt | 55 x 49,5 x 12 cm | 165 | 4 |
| | 80 x 49,5 x 12 cm | 240 | 4 |
| | 105 x 49,5 x 12 cm | 300 | 4 |
| BL 99,0 cm glatt | 130 x 70 x 12 cm | 1.020 | 1 |
| | 155 x 85 x 12 cm | 1.175 | 1 |
| | 180 x 95 x 12 cm | 1.320 | 1 |
| **Eckelement (zweiteilig)** | **H x SL x Stärke** | **kg/ St.** | **St./ Pal.** |
| BL 99,0 cm glatt | 55 x 49,5 x 12 cm | 360 | 2 |
| | 80 x 49,5 x 12 cm | 540 | 2 |
| | 105 x 49,5 x 12 cm | 720 | 2 |
| | 130 x 70 x 12 cm | 875 | 1 |
| | 155 x 85 x 12 cm | 1.210 | 1 |
| | 180 x 95 x 12 cm | 1.370 | 1 |
| | 205 x 99 x 12 cm | 1.950 | 1* |
| | 230 x 99 x 12 cm | 2.100 | 1* |
| | 255 x 99 x 12 cm | 2.250 | 1* |

* es wird ein Normalelement mit verkürztem Fuss benötigt. Auf Anfrage lieferbar.

- Lieferbar ab Werk Niederschopfheim

**Normalelement**




SL = Schenkellänge
BL = Baulänge
H = Höhe

**Abgeschrägtes Element**
nur 99 cm Breite

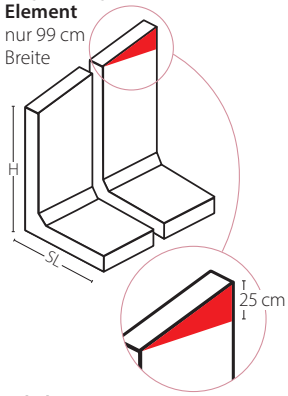


**Eckelement (einteilig)**




**Eckelement (zweiteilig)**



Info

## Montage

Da diese Bauteile statischen Anforderungen genügen müssen, empfehlen wir den Einbau ausschliesslich von geschultem Fachpersonal durchführen zu lassen.

## Wandstärke (oben/unten)

| Bauhöhe in cm | Wand-stärke oben in cm | Wand-stärke unten in cm | senkrechte Sichtfläche in cm |
|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 12 | - |
| 80 | 12 | 12 | - |
| 105 | 12 | 12 | - |
| 130 | 12 | 15 | 25 |
| 155 | 12 | 15 | 50 |
| 180 | 12 | 15 | 75 |
| 205 | 12 | 15 | 25 |
| 230 | 12 | 15 | 50 |
| 255 | 12 | 15 | 75 |
| 280 | 12 | 17 | 100 |
| 305 | 12 | 17 | 125 |




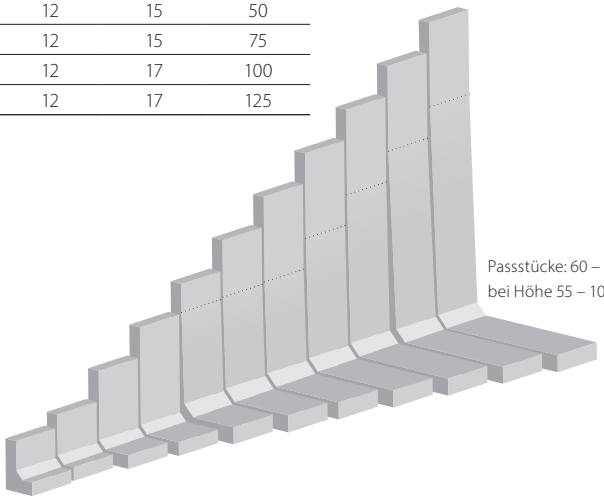

Passstücke: 60 – 98 cm
bei Höhe 55 – 105 cm

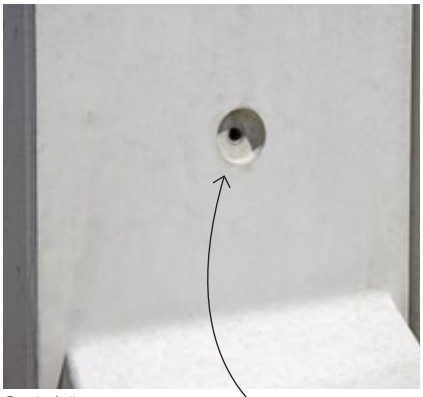

Gewindeöse

**Sicuro-L –**
das Original nur mit der UHL-Abdeckkappe aus Edelstahl

**Versetzschlaufe (M16)***
M16 Gewinde
von 55 cm – 305 cm
*ab 130/99 cm und bei einer Baulänge von 199 cm sind 2 Versetzschlaufen (2 Gewindehülsen) notwendig

# Sicuro-L



*Montage-Möglichkeiten für die Ladestation Ihres E-Fahrzeugs!*

**Produktvideo**
Montage der Sicuro-L Mauerscheibe

199 cm Elemente für kürzere Versetzzeiten

Neu!

## Unsere Sicuro-L Giganten

Sparen Sie die Hälfte an Versetzzeit mit unseren 199 cm breiten Sicuro-L Elementen.

# Standardprodukte

Das hier abgebildete Standardprogramm rundet unser Pflasterangebot ab.

## Einfassungsplatten




### Alle Farben auf einen Blick!

Grau



Braun

### Abmessungen

| Einfassungsplatten (Stellplatten) (für Strassen- und Wegebau, Hofbefestigungen) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **L x H x B (Stärke)** | **kg/Pal.** | **St./Pal.** | **m²/Pal.** | **kg/St.** | **Bedarf/m²** |
| 50 x 20 x 8 cm* | 1.512 | 84 | – | 18 | – |
| 50 x 30 x 8 cm* | 1.456 | 56 | – | 26 | – |
| 100 x 20 x 8 cm | 1.470 | 42 | – | 35 | – |
| 100 x 25 x 8 cm | 1.232 | 28 | – | 44 | – |
| 100 x 30 x 8 cm | 1.484 | 28 | – | 53 | – |
| 100 x 40 x 8 cm | 1.400 | 20 | – | 70 | – |
| 100 x 30 x 10 cm* | 1.584 | 24 | – | 66 | – |

* nur in Grau lieferbar

## Rabattensteine




### Alle Farben auf einen Blick!

Grau

### Abmessungen

| Rabattensteine (Stellriemen) (maschinell gefertigt, zur Einfassung und Abgrenzung) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ** | **L x H x B (Stärke)** | **kg/ Pal.** | **St./ Pal.** | **m²/ Pal.** | **kg/ St.** | **Bedarf/ m²** |
| gerundet | 100 x 25 x 5 cm | 1.188 | 44 | – | 27 | – |
| gerundet | 100 x 30 x 5 cm | 1.452 | 44 | – | 33 | – |
| gerade* | 100 x 30 x 6 cm* | 1.404 | 36 | – | 39 | – |

* nur in Grau lieferbar

# Blockstufen

## Alle Farben auf einen Blick!

Grau



Braun
(auf Anfrage)



Anthrazit
(auf Anfrage)




## Abmessungen

| Blockstufen (gestrahlte Trittfläche) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| L x H x B (Stärke) | kg/Pal. | St./Pal. | lfm/Pal. | kg/St. | Bedarf/m² |
| 50 x 15 x 36 cm | 300 | 6 | 3,00 | 50 | – |
| 60 x 15 x 36 cm | 360 | 6 | 3,60 | 60 | – |
| 80 x 15 x 36 cm | 480 | 6 | 4,80 | 80 | – |
| 100 x 15 x 36 cm | 600 | 6 | 6,00 | 100 | – |
| 120 x 15 x 36 cm | 720 | 6 | 7,20 | 120 | – |
| 150 x 15 x 36 cm | 900 | 6 | 9,00 | 150 | – |
| 200 x 15 x 36 cm | 800 | 4 | 8,00 | 200 | – |

(auf Anfrage auch in Tritthöhe 17 cm möglich – keine Lagerware)

# Betonwandbretter

## Alle Farben auf einen Blick!

Grau




## Abmessungen

| Betonwandbretter (armiert) | | | |
|---|---|---|---|
| Typ | L x B x T (Stärke) | St./Pal. | kg/St. |
| scharfkantig | 180 x 40 x 7 cm | 10 | 120 |
| Längskanten gefast | 200 x 50 x 6 cm | 8 | 150 |

## Versetzhinweis

**Beispiel 1**

**Beispiel 2**



**Beispiel 3**