Unico

Individualität und zeitlose Eleganz

Nicht nur das moderne, zeitlose Aussehen und die vielseitigen Verlegemöglichkeiten machen die Pflastersteine Unico zum Hingucker. Hier bekommen Sie ein Produkt mit ansprechender Oberfläche, technisch ausgereift und in hochwertiger Qualität – so haben Sie lange Freude am Unico.

Unico – Alle Farben auf einen Blick!

Grau


Anthrazit


Oscuro

Trias

Grau

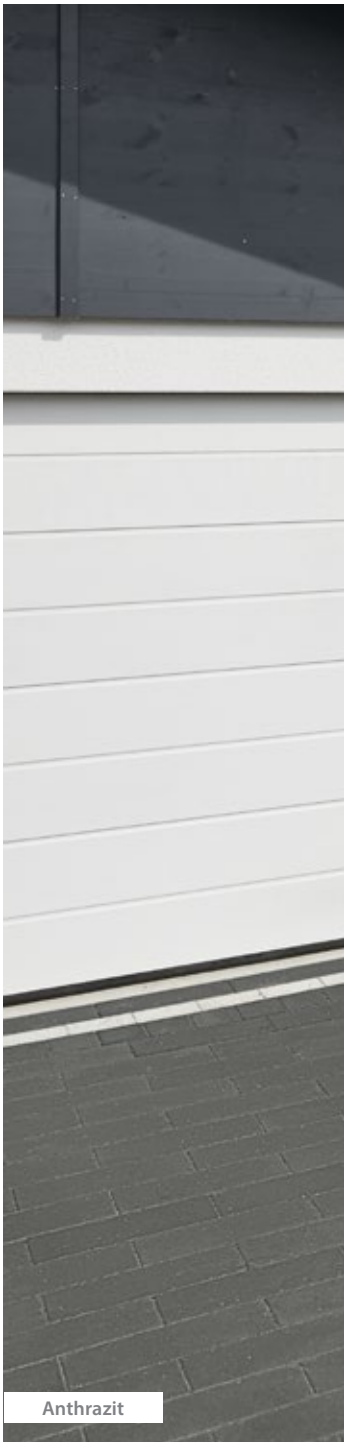
Anthrazit

Trias

einfache Abnahme | Pkw befahrbar | tausalz-beständig | mit Microfase | maschinen-verlegbar

Auf einen Blick

Produktdetails

- Feine Oberfläche
- Dezente Fase
- Doppelnocken-Verschiebesicherung
- Kombinierbar mit Unico verde

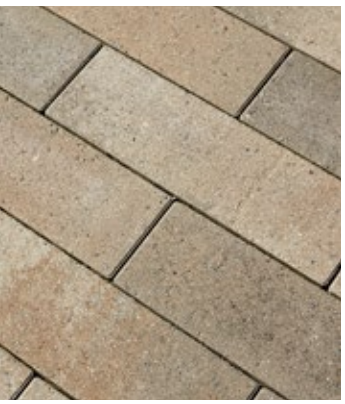

Formate 1:100



Abmessungen

L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m^2/ Pal.	kg/ m^2	Schichten/ Pal.	Bedarf/ m^2
42 x 14 x 8 cm	1.584	150	8,80	180	10	ca. 17

Hinweis

Verlegehinweise auf Seite 48

Unico verde

Die grüne Variante mit ökologischen Vorteilen

Beim Unico verde ist der eigentliche Vorteil der ökologische Aspekt, d. h. dank Struktur und mit Hilfe der Rasen- oder Splittfugen kann das Regenwasser ungehindert in den Untergrund abfliessen.

Grau

Unico verde – Alle Farben auf einen Blick!

Grau


Anthrazit


Oscuro*

Trias*

* keine Lagerware

Grau

Auf einen Blick

Produktdetails

- Feine Oberfläche
- Dezente Fase
- Abstandhalter von 3 cm
- Geeignet für Rasen- oder Splittfugen

Formate 1:100



Abmessungen

L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m²/ Pal.	kg/ m²	Schichten/ Pal.	Bedarf/ m²
28 x 14 x 8 cm	1.234	210	8,23	150	10	ca. 26

Hinweis

Verlegehinweise auf Seite 48

umwelt-freundlich | Pkw befahrbar | tausalz-beständig | Versicke-rung | mit Microfase | maschinen-verlegbar

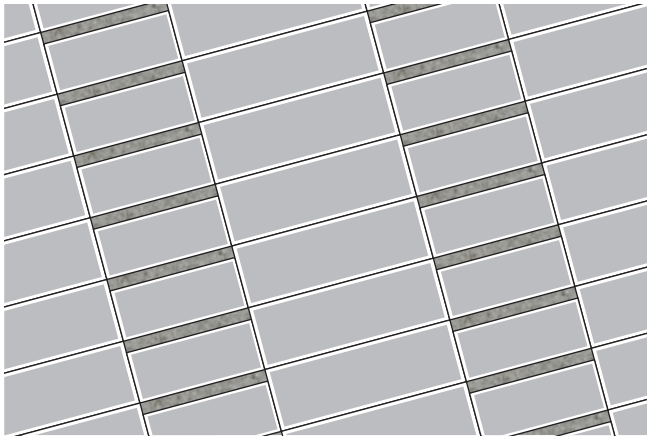

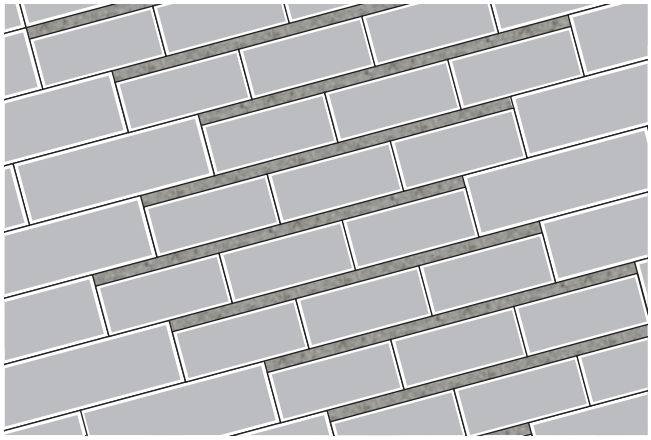

Unico verde ist mit **Unico** individuell kombinierbar.

Fugato

Trend!

Die Alternative – modern und ökologisch zugleich

Die fünf aufeinander abgestimmten Formate in zwei uni Farben und drei Colormix Farben verleihen diesem Pflaster eine ganz besondere Note. Dank seiner schmalen umlaufenden Fugen von vier Millimeter kann Regenwasser auch auf grossen gepflasterten Flächen problemlos ablaufen.

Oscuro

Fugato – Alle Farben auf einen Blick!

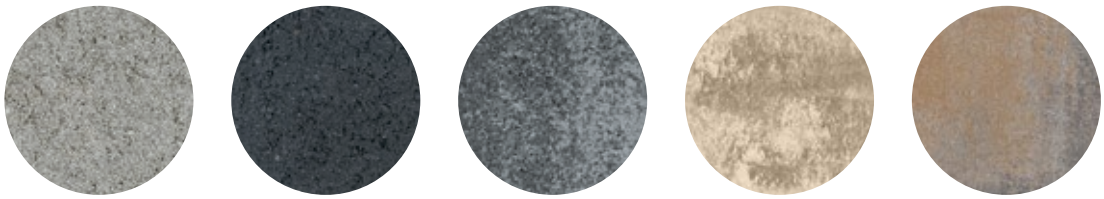

Grau | Anthrazit | Oscuro (Colormix)* | Albero (Colormix)* | Cocciopesto (Colormix)*

* **Empfohlene Palettenabnahme:**
für eine harmonische Farbwirkung von oben nach unten, nicht lagenweise.

Anthrazit

Auf einen Blick

Produktdetails

- 6 cm mit rundum Verschiebesicherung
- **Schmale Versickerungsfuge von 4 mm**
- Bahnenverlegung

umwelt-freundlich | einfache Abnahme | Pkw befahrbar | tausalz-beständig | Versicke-rung | verschiebe-sicher | mit Microfase | maschinen-verlegbar

Formate 1:100

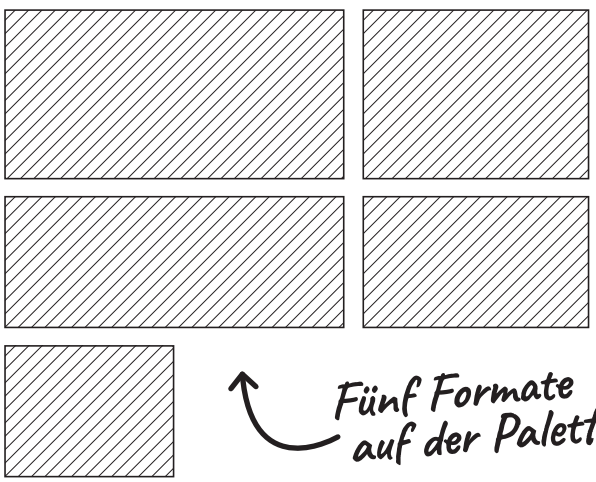

Fünf Formate auf der Palette!

Abmessungen

Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m²/ Pal.	kg/ m²	Schichten/ Pal.	Bedarf/m² 5 Formate je Lage
6 cm	1560	168	11,52	130	12	45 x 22,5 cm = 4 Stück 30 x 22,5 cm = 2 Stück 45 x 17,5 cm = 2 Stück 30 x 17,5 cm = 2 Stück 22,5 x 17,5 cm = 4 Stück

- Nur gemischt lieferbar, keine Einzelsteinlieferung möglich.
- Versickerungsleistung (Neuzustand) > 4.000 l/(s*ha)
- Anforderung lt. Vorgabe Ökopflasterstein 280 l/(s*ha)

Hinweis

Verlegehinweise auf Seite 49

Fugato

Info

Robust und ökologisch verantwortungsvoll zugleich

Sickerfugenpflaster werden aus Beton mit einer dichten Struktur hergestellt und leiten das Regenwasser direkt über die Fugen in den Untergrund.

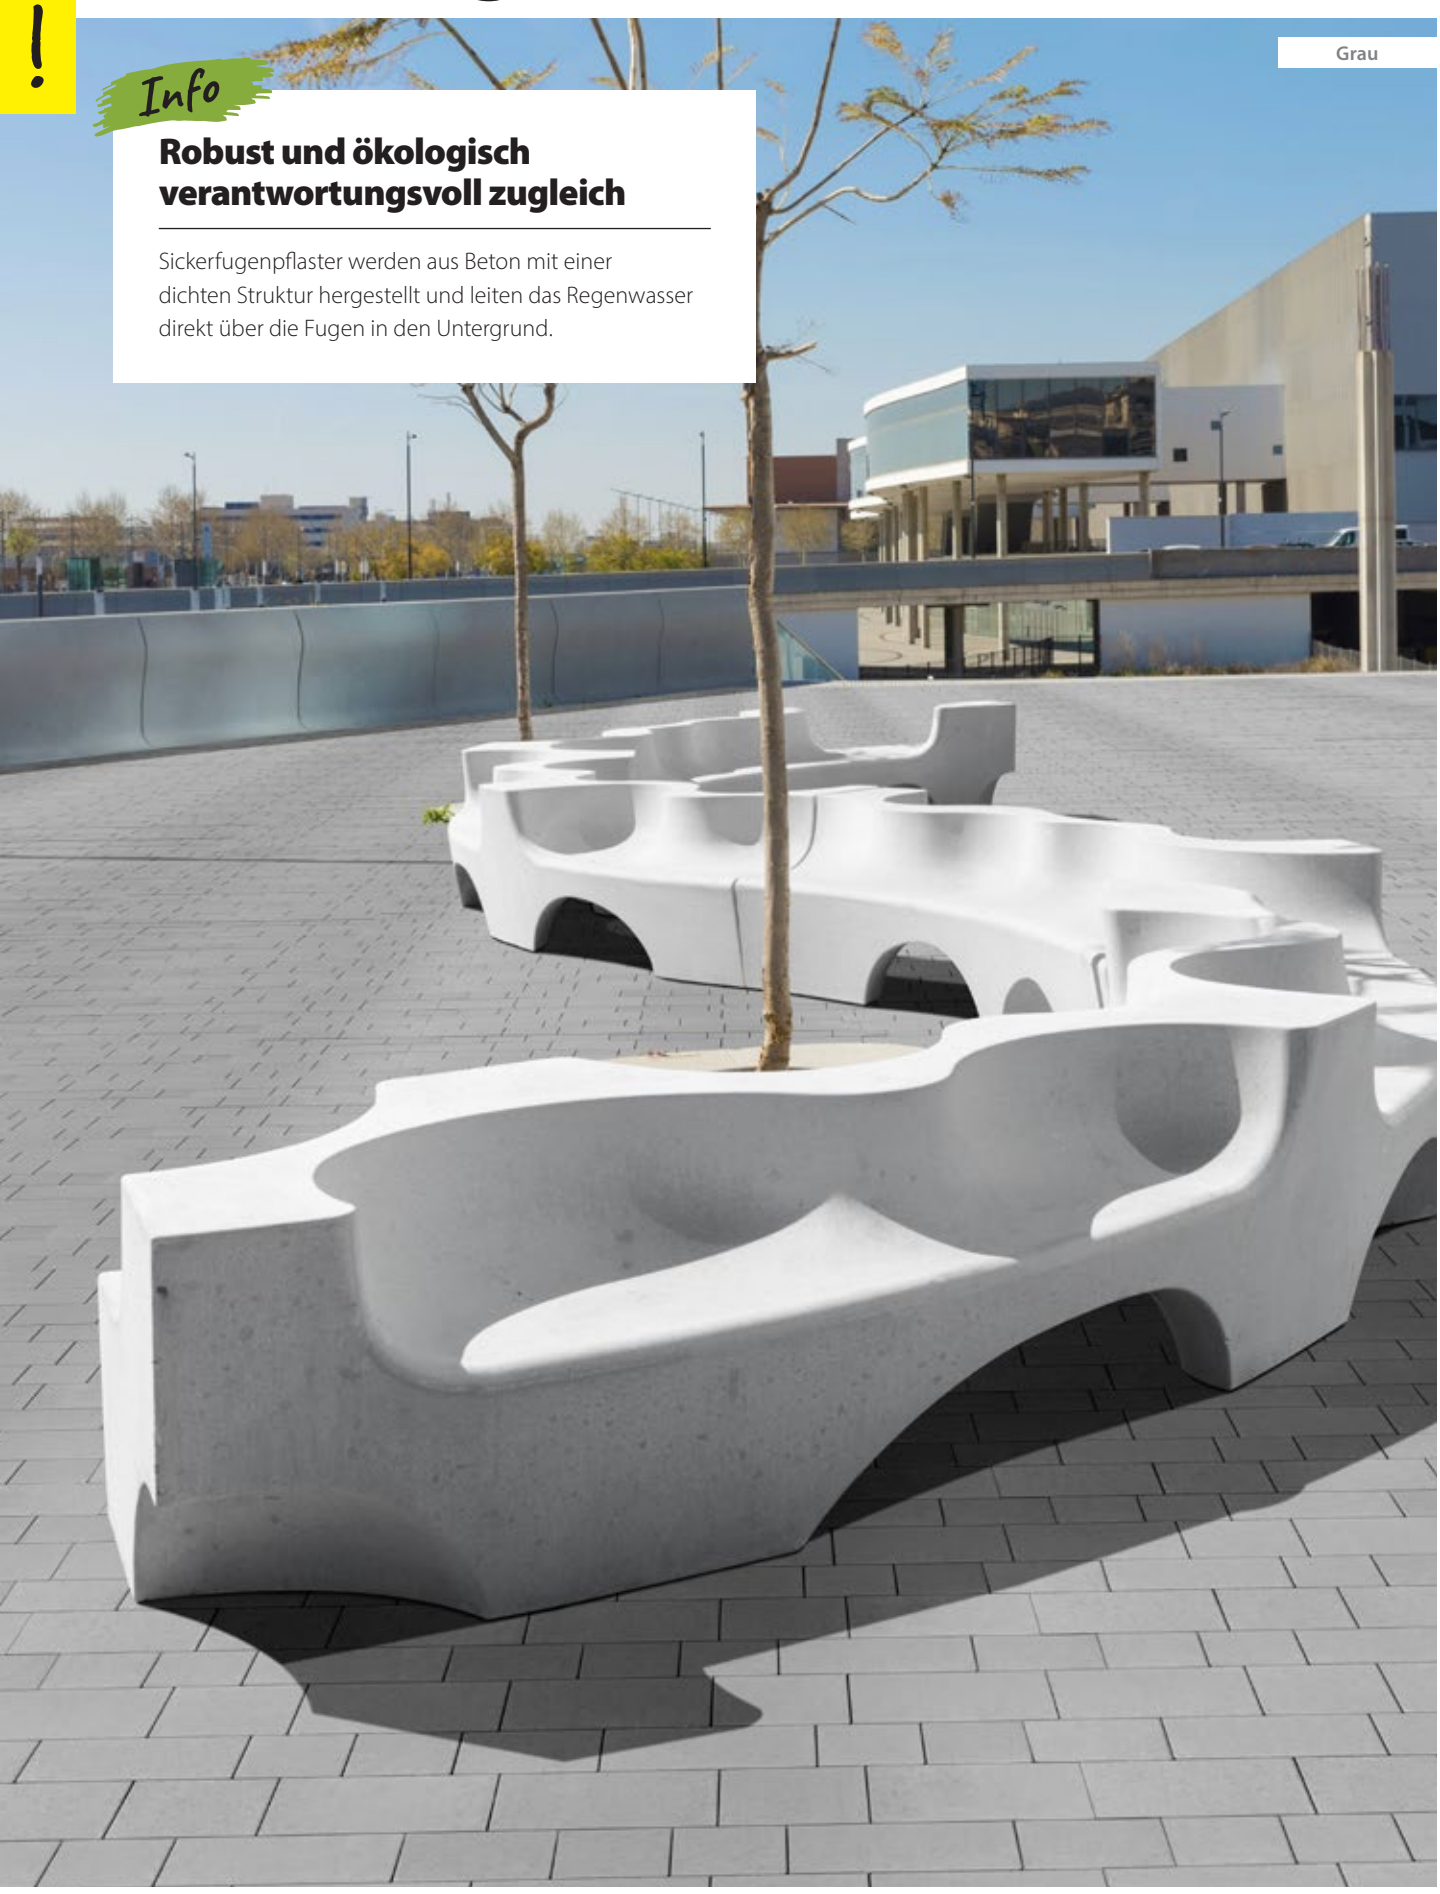

Grau



umwelt-freundlich | einfache Abnahme | Pkw befahrbar | tausalz-beständig | Versicke-rung | verschiebe-sicher | mit Microfase | maschinen-verlegbar

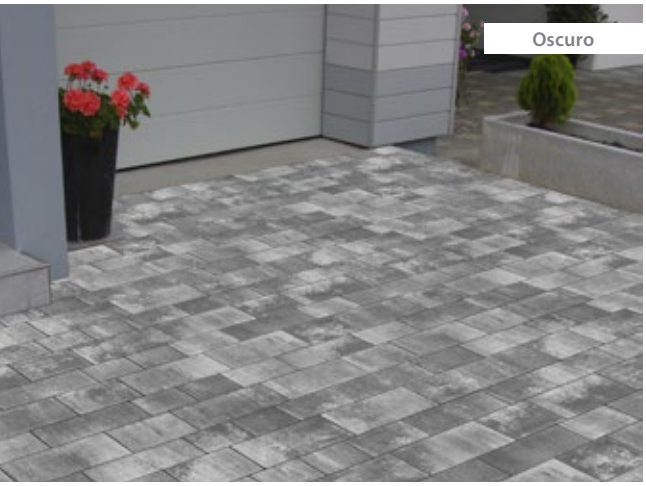
Oscuro

Anthrazit

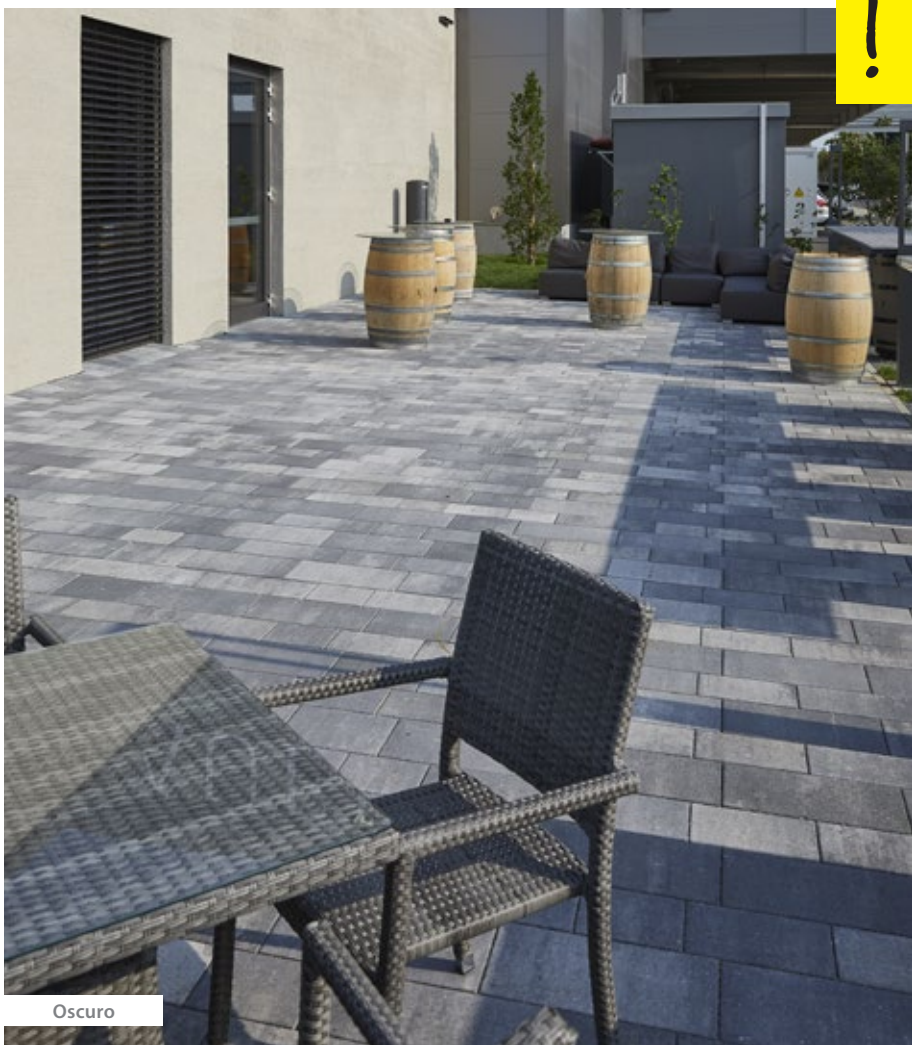
Oscuro

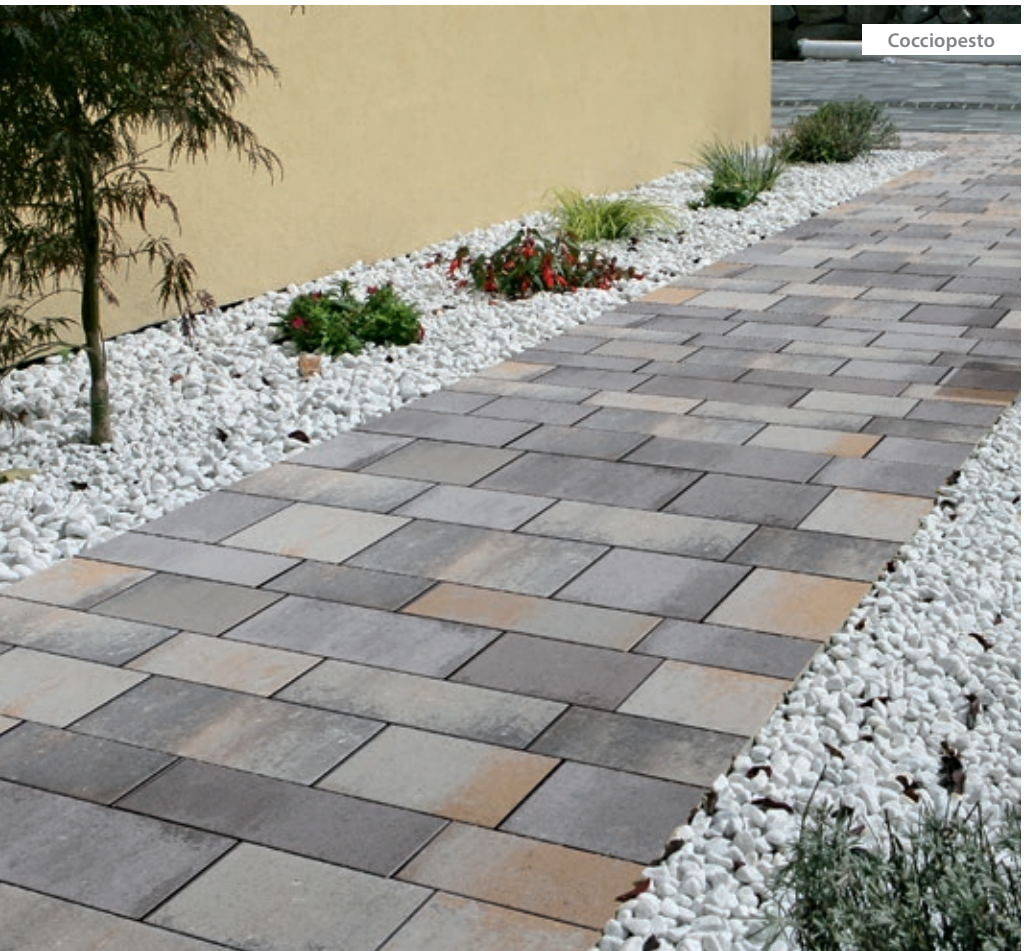
Cocciopesto

Eurovano

Trend!

Für Präzisionsarbeit – immer eine perfekte Passform

Dank der umlaufenden Fuge von 6 mm kann Regenwasser auch auf grossen, gepflasterten Flächen ungehindert ins Erdreich abfliessen. Mit seiner dichten Oberflächenstruktur und den beiden Steinstärken eignet sich Eurovano ideal für alle Verkehrsflächen, Fusswege und Parkplätze.

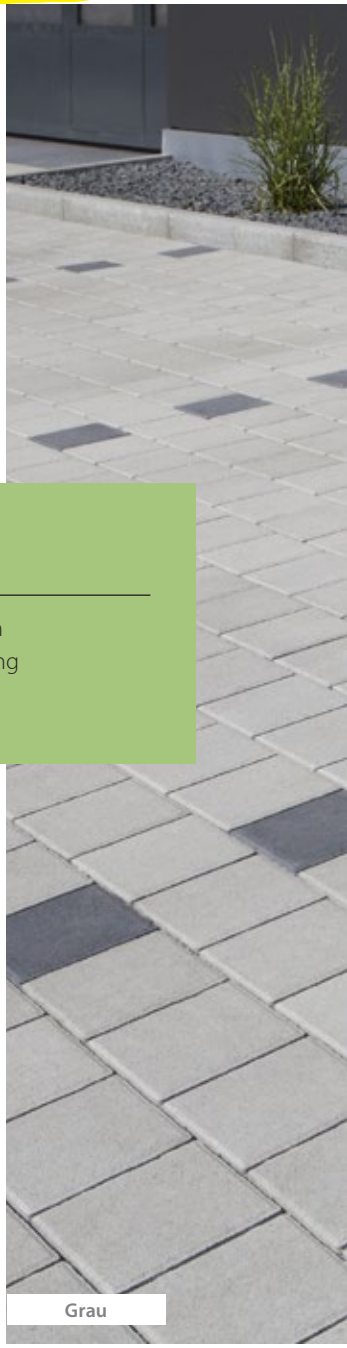
Grau

Eurovano – Alle Farben auf einen Blick!

Grau


Anthrazit

Weitere Standard- bzw. Colormix-Farben ab Abnahmemenge 250 m²

Auf einen Blick

Produktdetails

- Umlaufende Fugenbreite von 6 mm
- Multinocken zur Verschiebesicherung
- 90° drehbar – passt immer

Formate 1:100

In zwei Formaten und zwei Stärken!

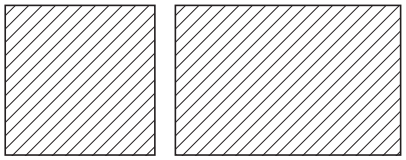

Abmessungen

L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m²/ Pal.	kg/ m²	Schichten/ Pal.	Bedarf/ m²
20 x 20 x 6 cm	1.373	264	10,56	130	12	ca. 25
20 x 20 x 8 cm	1.496	220	8,80	170	10	ca. 25
30 x 20 x 6 cm	1.310	168	10,08	130	12	ca. 17
30 x 20 x 8 cm	1.428	140	8,40	170	10	ca. 17

- Versickerungsleistung (Neuzustand) > 2.150 l/(s*ha)



Passt auch 90° gedreht!!

Hinweis

Verlegehinweise auf Seite 48

umwelt-freundlich | einfache Abnahme | Pkw & Lkw befahrbar | tausalz-beständig | Versicke-rung | verschiebe-sicher | mit Microfase | maschinen-verlegbar

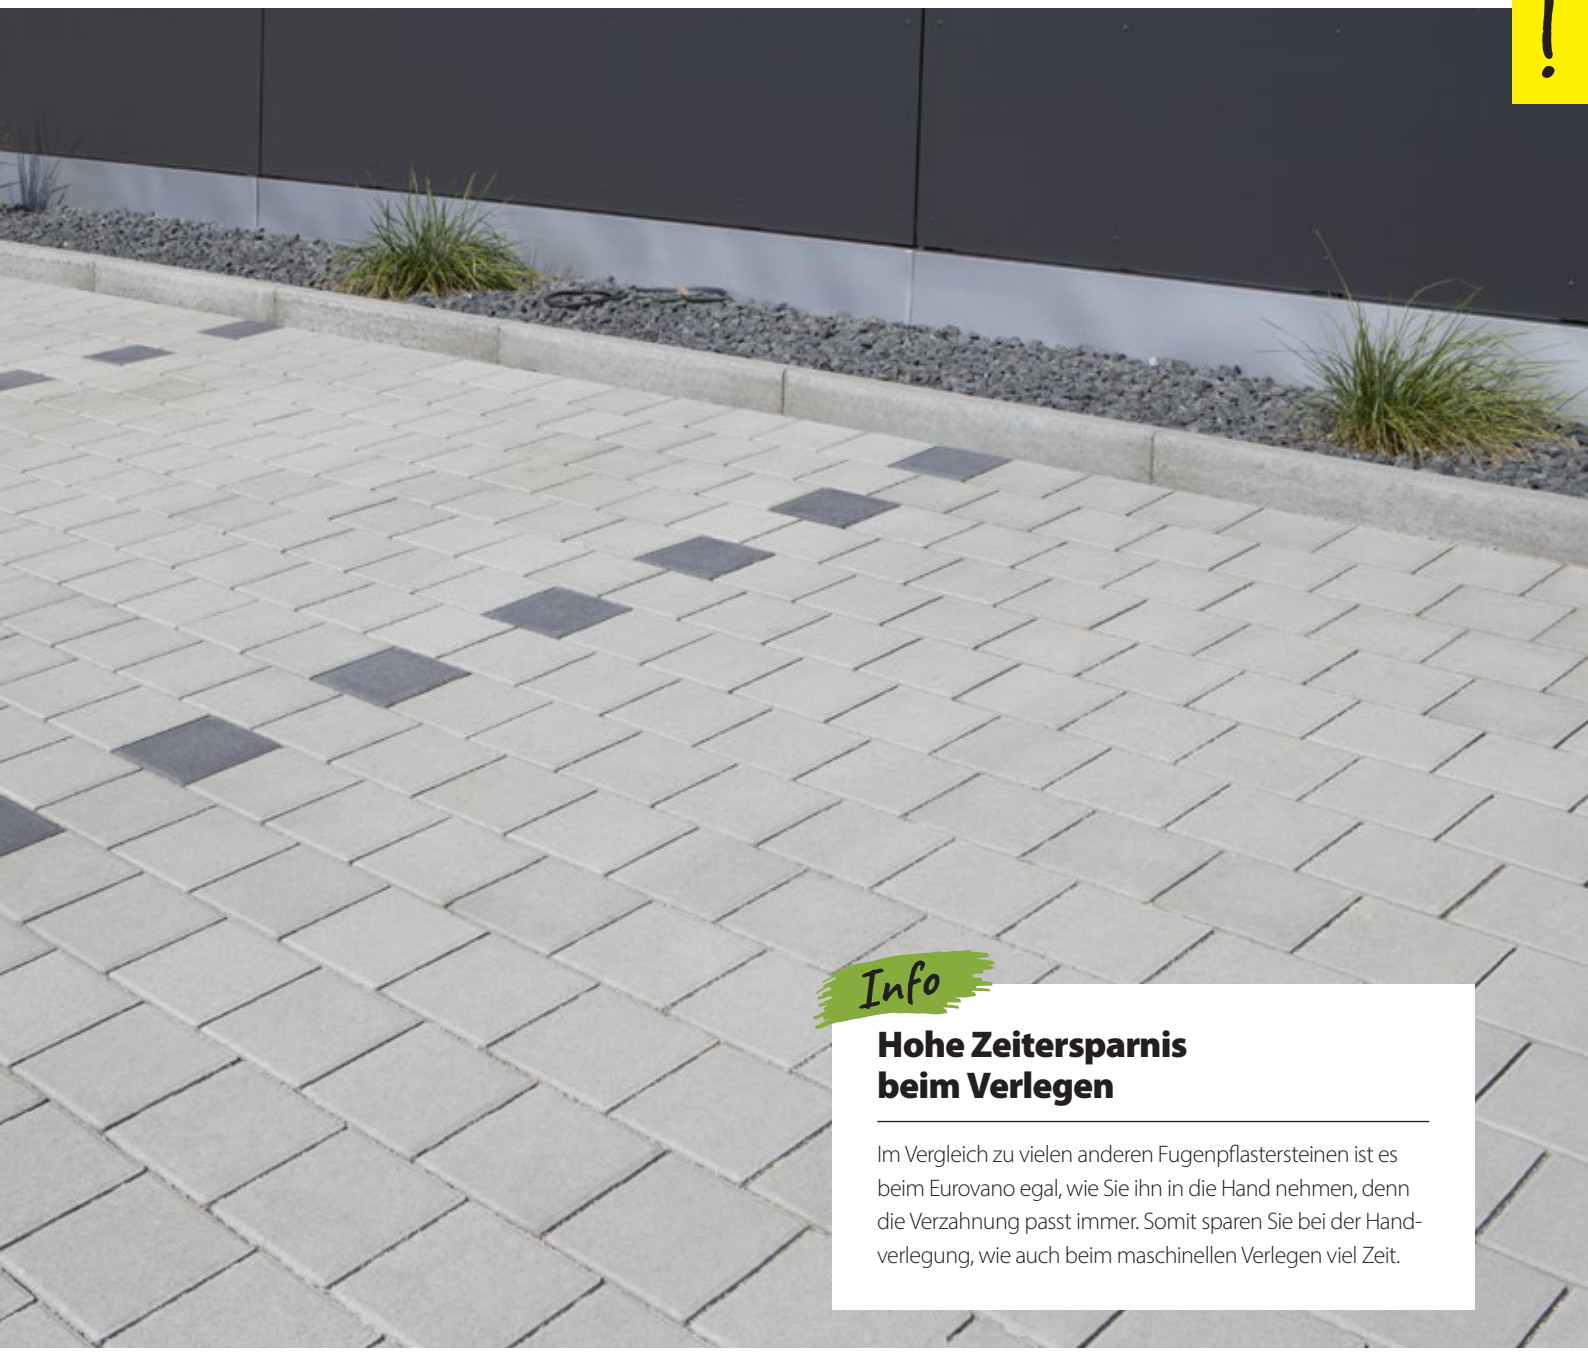

Info

Hohe Zeitersparnis beim Verlegen

Im Vergleich zu vielen anderen Fugenpflastersteinen ist es beim Eurovano egal, wie Sie ihn in die Hand nehmen, denn die Verzahnung passt immer. Somit sparen Sie bei der Handverlegung, wie auch beim maschinellen Verlegen viel Zeit.

Anthrazit

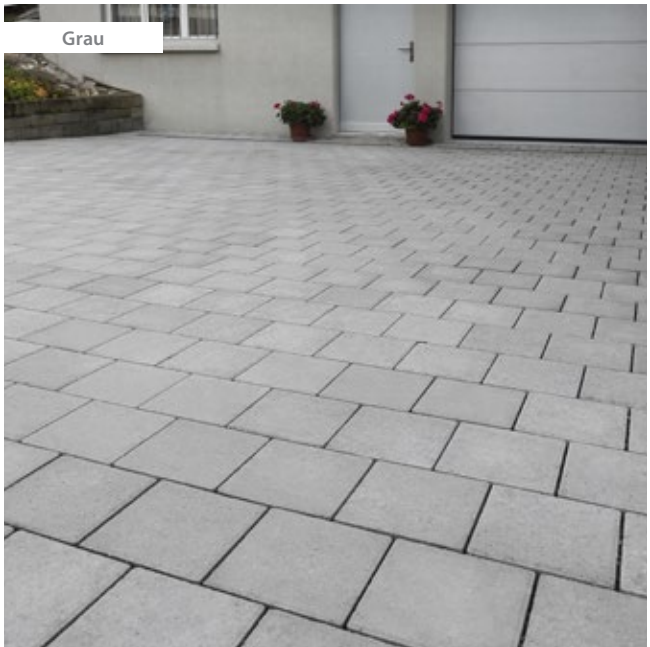
Grau

E-Grün-System

Starker Ökoverbund

Das E-Grün-System besteht aus zwei Steinen E3 und E2. E3 kann nur mit Splittfugen verlegt werden, E2 ist dagegen sowohl für Splitt- als auch für Rasenfugen geeignet. Die Verzahnung von E3 und E2 schützt zudem gegen Drehkräfte und hat sich bestens bewährt.

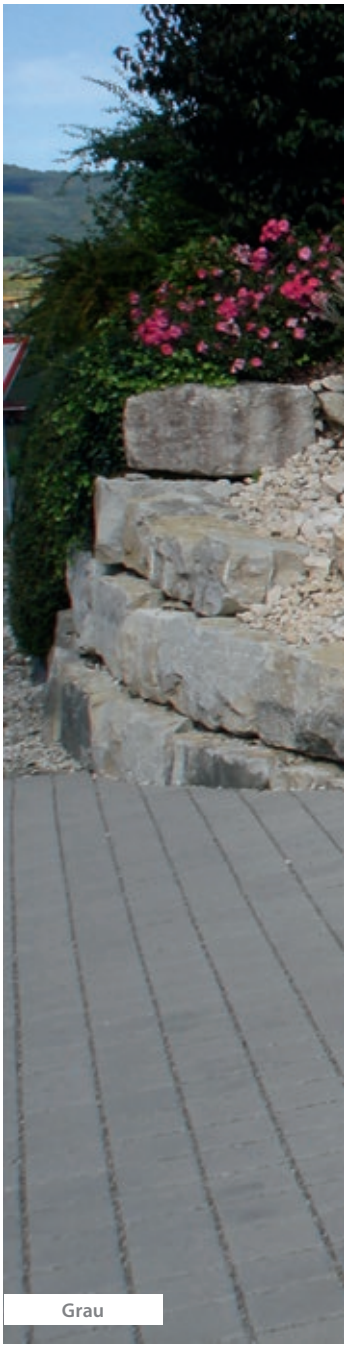
Grau

E-Grün-System – Alle Farben auf einen Blick!

Grau


Anthrazit

Weitere Standard- bzw. Colormix-Farben ab Abnahmemenge 250 m²

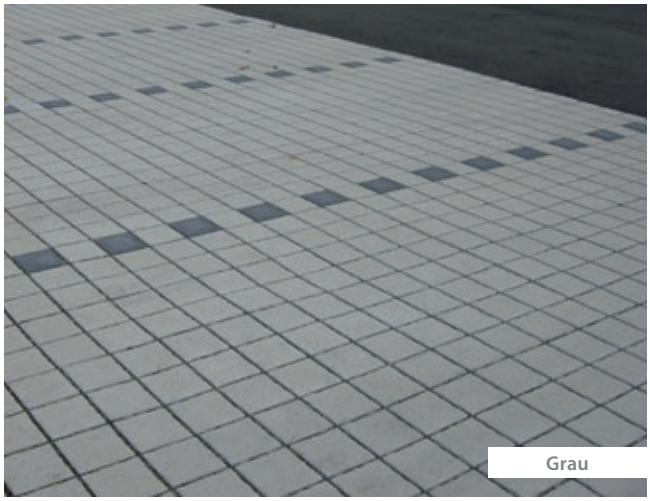
Grau

Grau

Grau & Anthrazit

umwelt-freundlich | Pkw & Lkw befahrbar | tausalz-beständig | Versicke-rung | verschiebe-sicher | maschinen-verlegbar

Info

Robust und ökologisch verantwortungsvoll zugleich

Sickerfugenpflaster werden aus Beton mit einer dichten Struktur hergestellt und leiten das Regenwasser direkt über die Fugen in den Untergrund.

Verlegeeinheit E-Grün-System

E2 = 24 Steine/0,96 m²
E3 = 24 Steine/0,96 m²

Auf einen Blick

Produktdetails

- Schwerlast-Stein
- Gefast, spezielle Abstandhalter
- Einzigartige Verbundtechnik
- Teilweise maschinell verlegbar

Formate 1:100



E2



E3

Abmessungen

L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m²/ Pal.	kg/ m²	Schichten/ Pal.	Bedarf/ m²
E2 20 x 20 x 8 cm	1.490	240	9,60	155	10	ca. 25
E3 20 x 20 x 8 cm	1.584	240	9,60	165	10	ca. 25

- **E2 mit Splitt-/Rasenfugen 28 mm/ E3 mit Splittfugen 12 mm:** Für die begrenzte Aufnahme von Oberflächenwasser und einer positiven Beeinflussung und Verbesserung des Kleinklimas.
- E2 und E3 kombinierbar mit den Steinen der Eurofamilie.
- E2: Versickerungsleistung (Neuzustand) > 17.250 l/(s*ha)
- E3: Versickerungsleistung (Neuzustand) > 14.250 l/(s*ha)

Hinweis

Verlegehinweise auf Seite 48

Eurosicker

umwelt-freundlich | Pkw befahrbar | maschinen-verlegbar

Ein individueller Wegbegleiter

Der Ökopflasterstein Eurosicker kann maschinell verlegt werden, so können z. B. Wege oder Plätze im öffentlichen und privaten Bereich effizient und individuell gestaltet werden.

Eurosicker – Alle Farben auf einen Blick!



Grau



Anthrazit

Formate 1:100



In drei Formaten und zwei Stärken!

Grau

Auf einen Blick

Produktdetails

- Ideal für den privaten Bereich
- Kombination mit den Steinen der Euro-Familie
- Vorsatz mit feiner Oberfläche
- Nicht genormte Pflastersteine

Hinweis

Verlegehinweise auf Seite 47

Grau & Anthrazit

Abmessungen

L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m²/ Pal.	kg/ m²	Schichten/Pal.	Bedarf/m²
10 x 10 x 6 cm	1.110	880	8,80	126	10	ca. 100
20 x 10 x 6 cm	1.210	480	9,60	126	10	ca. 50
20 x 20 x 6 cm	1.450	288	11,52	126	12	ca. 25

- **Bitte beachten:**
  Eurosicker darf nicht mit Tausalz abgestreut werden, sondern mit abstumpfenden Streumitteln, da Tausalz den Stein zerstört. Eventuell eingebrachtes Tausalz muss zügig entfernt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
- **Alternative Pflastersteine (tausalzbeständig):**
  6 cm: z. B. Fugato, Eurovano
- Erfüllt die Anforderung lt. Vorgabe Ökopflasterstein 280 l/(s*ha)

Optidrain

umwelt-freundlich | Pkw & Lkw befahrbar | tausalz-beständig | Versicke-rung | verschiebe-sicher | maschinen-verlegbar

Ökologische Ansprüche trifft auf Funktionalität

Durch den Abstandshalter ist der Einsatz von Opidrain perfekt um grosse Flächen trotz hoher Belastung wasserdurchlässig zu gestalten.

Auf einen Blick

Produktdetails

- Gefast, Abstandhalter
- Ideal für Parkplätze im kommunalen Bereich oder in der Industrie

Alle Farben auf einen Blick!

Grau*



Anthrazit*

Formate 1:100



Abmessungen

L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m²/ Pal.	kg/ m²	Schichten/ Pal.	Bedarf/ m²
18,1 x 16,3 x 6 cm	1.134	330	9,00	126	10	ca. 37
18,1 x 16,3 x 8 cm	1.530	330	9,00	170	10	ca. 37

* keine Lagerware

- Anschluss- und Randsteine siehe Optima auf der Seite 6
- Kombinierbar mit Optima/Optiplan (Seiten 6/7)
- Versickerungsleistung (Neuzustand) > 18.000 l/(s*ha)

Robust und ökologisch verantwortungsvoll zugleich

Sickerfugenpflaster werden aus Beton mit einer dichten Struktur hergestellt und leiten das Regenwasser direkt über die Fugen in den Untergrund.

Verlegeeinheit Optidrain

= 33 Steine/0,90 m²

Grau

Grau

Mini

umwelt-freundlich | Pkw befahrbar | tausalz-beständig

Alle Farben auf einen Blick!

Grau

Weitere Farben auf Anfrage

Auf einen Blick

Produktdetails

- Rasengittersteine
- Glatt, leicht gefast
- Feine Abstandshalter
- Kostengünstige Lösung
- Optimale und dauerhafte Begrünung

Grau

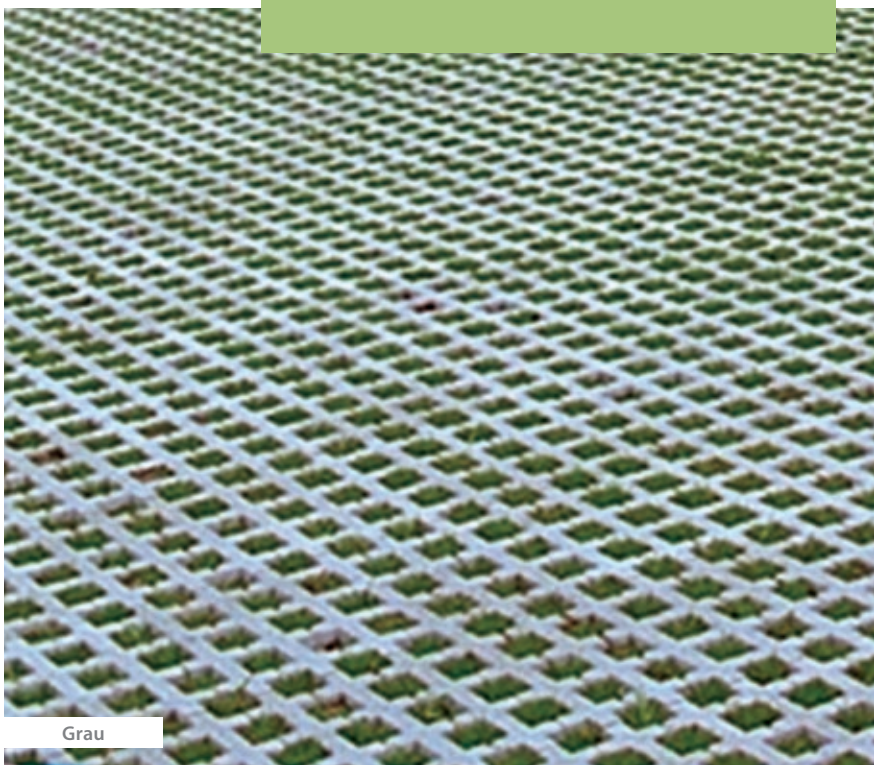

Grau

Formate 1:100



Abmessungen

Typ	L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m²/ Pal.	kg/ m²	Schich-ten/Pal.	Bedarf/ m²
Mini	40 x 30 x 10 cm	1.075	64	7,68	140	8	ca. 9

- Keine Lagerartikel, Lieferung auf Anfrage und Bestellung ab 250 m²

Info

Verlegeeinheit Mini

8 Steine/0,96 m²

Meba und Füllsteine

umwelt-freundlich | Pkw & Lkw befahrbar | tausalz-beständig

Alle Farben auf einen Blick!

Grau


Rotbraun (nur Füllstein)


Anthrazit (nur Füllstein)

Auf einen Blick

Produktdetails

- Rasengittersteine
- Glatt, leicht gefast
- Feine Abstandshalter
- Kostengünstige Lösung
- Optimale und dauerhafte Begrünung

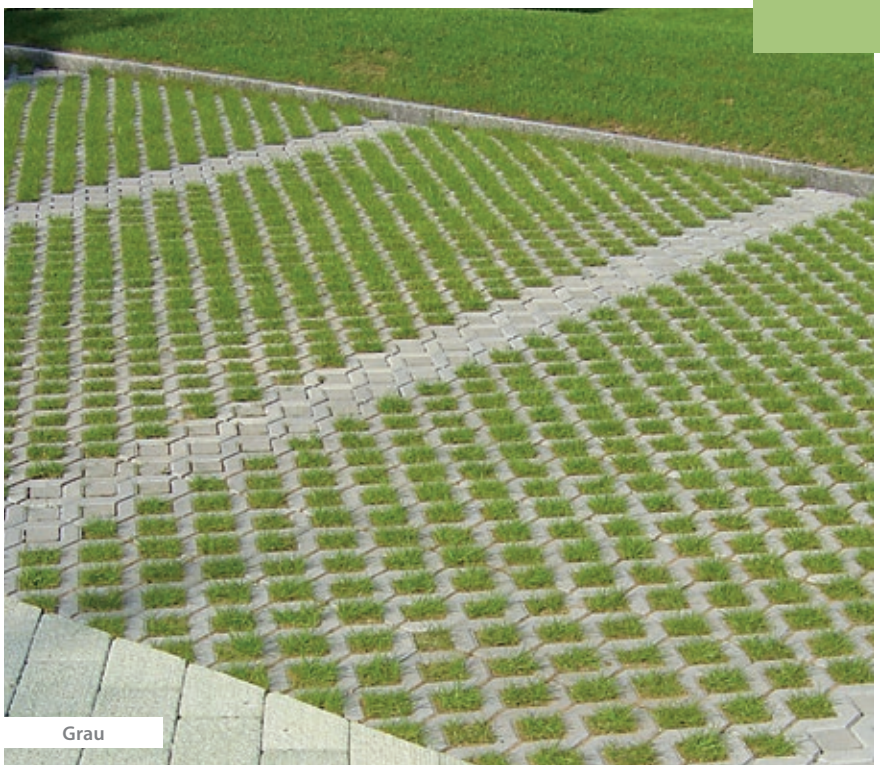
Grau

Formate 1:100

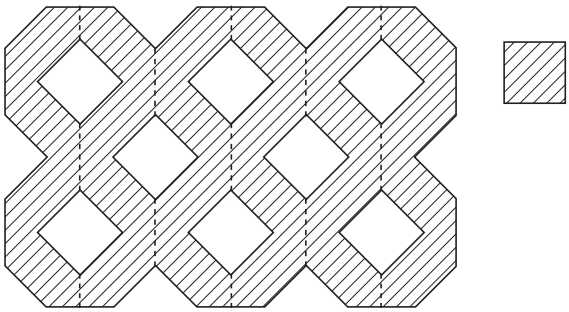

Abmessungen

Meba						
L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m²/ Pal.	kg/ m²	Schichten/ Pal.	Bedarf/ m²
60 x 40 x 8 cm	1.104	40	9,60	115	10	ca. 5
60 x 40 x 10 cm	1.344	40	9,60	140	10	ca. 5
60 x 40 x 12 cm*	1.267	32	7,68	165	8	ca. 5

* ohne Fase

Füllsteine (passend zu Meba)	
L x B x Stärke	kg/St.
8,3 x 8,3 x 8 cm	1,2
8,3 x 8,3 x 10 cm	1,5

Info

Verlegeeinheit Meba

4 Steine/0,96 m²